22668-77

(4441-83)

22668-**77** *

Cable terminals and sleeves. Basic dimensions

(4441—83)

25 1977 . 2058

01.01.79

1984 . **25.09.84**

NS 3300 **01.01,92**

1. -

0,35 300 ² -
or 1 300 ², -

.

-
-

——

22211—76.

4441—83.

2. -
:
0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 35,0; 50,0; 70,0; 95,0; 120,0; 150,0; 185,0; 240,0; 300,0 ².

.

-
( ) .

— -

, -

.

	-	2	(2,5)	3	3,5		5			10	12	16	18	20	24	
i	1-	2,2	2J	3,2	3,7	4,3	5,3		8,4	10,5	13,0	17,0	19,0	21,0	25,0	31,0
	2-	2,4	2,9	3,4	3,3	4,5	5,5	6,6	9,	11,0	14,0	18,0	20,0	22,0	26,0	33,0

Т а б л и ц а 2

Номинальное сечение кабельного наконечника, мм²	Диаметр контактного стержня, мм														
	M2	(M2,5)	M3	M3,5	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M18	M20	M24	M30
	D, мм, не более														
	5	5.5	6	7	8	12	15	20	25	30 (35)	40 (50)	55	60	70	90
0,35	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
0,5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
0,75	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
1,5			X	X	X	X	X	X	X	X	X				
2,5			X	X	X	X	X	X	X	X	X				
4,0				X	X	X	X	X	X	X	X				
6,0					X	X	X	X	X	X	X				
10,0					X	X	X	X	X	X	X				
16,0					X	X	X	X	X	X	X				
25,0						X	X	X	X	X	X	X	X		
35,0							X	X	X	X	X	X	X		

1								,					
	2	2,5)	3	3,5	5	8	10	12«11	18	20	24	«30	
	4) U 5	5,5	6	7	8	12	15	20	25	30 «1 (3S)(SO) 55	60	70	90
50,0				X	X	X	X	X	X	X	X		
70,0				X	X	,	X	X	X	X			
95,0				2"	X	X	X	X	X				
120,0				X	X	X	X	X	X				
150,0				X	X	X	X	X	X	X			
185,0				X	X	X X	X	X	X				
240,0				X	X	X	X	X	X	X	X		
300,0				X	X	X	X	X	X	X	X		

3. -

d (. 1)

( )) (
. 1.
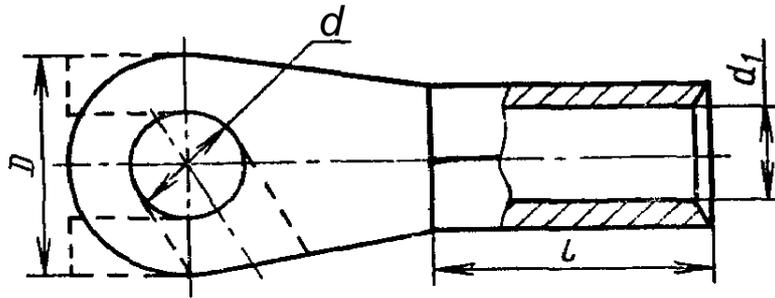
. 1

. , , -

, -

, 2- , -

—

11284—75.

4. D (. . 1)

. 2. ,

, D . -

1—4. **(, . 1).**

5. 5 -

$1\backslash$ (. 2)

. 3.

. 2

3
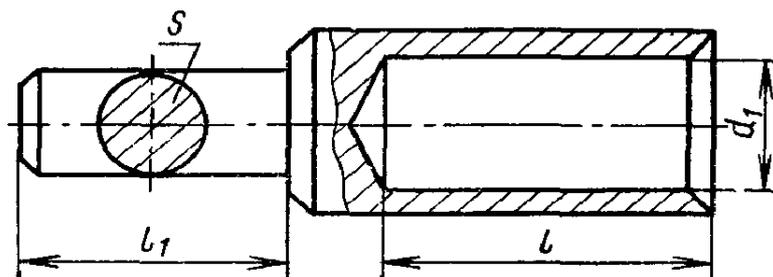
- , 3	S, 2»	1	- , 2	S, 2,	1
0,5	2,5	10,0; 16,0	35,0	50,0	22,0
1,0	4,0	10,0; 16,0	50,0	70,0	25,0
2,5	6,0	10,0; 16,0	70,0	95,0	32,0
4,0	6,0	12,0; 18,0	95,0	120,0	32,0
6,0	10,0	12,0; 18,0	120,0	150,0	32,0
10,0	16,0	16,0; 22,0	150,0	185,0	40,0
16,0	25,0	16,0; 22,0	185,0	240,0	40,0
25,0	35,0	22,0	240,0	300,0	40,0

5.

. 3
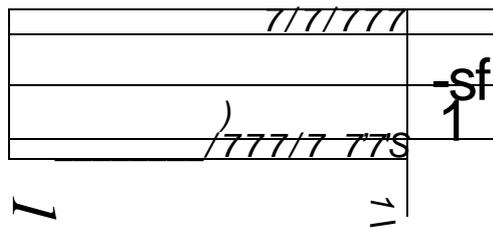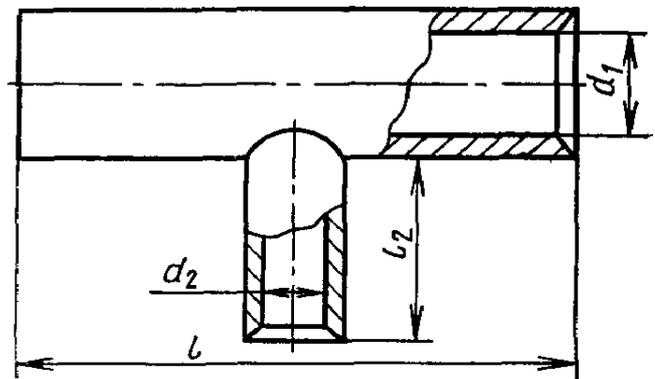
Черт. 4

6. d_1, d_2
(. 3 4)
d_1 (. 1 2) : 1,1;
1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,3; 2,6; 2,8; 3,0; 3,1; 3,2; 3,5; 3,6; 4,0;

7.   *l, 1* (.   .   . 3   4)   -
                                                  l (.   . 1   2)   -
                                                  :
4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,0; 24,0; 26,0
28,0; 30,0; 32,0; 34,0; 36,0; 38,0; 40,0; 42,0; 45,0; 48,0; 50,0; 53,0
56,0; 60,0; 63,0; 67,0; 71,0; 75,0; 80,0; 85,0; 90,0; 100,0; 110,0
120,0; 140,0; 150,0   .

6, 7. (,   .   1).

.   .

.   .

.   .