


Настенные светильники

пыле- и влагозащищенные

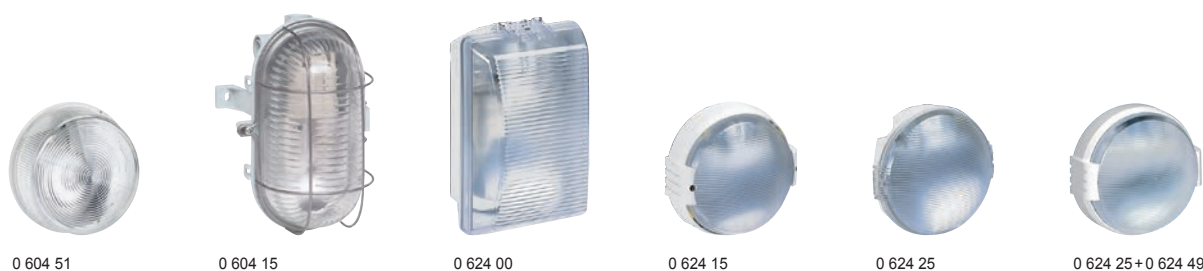

Круглые настенные светильники

Упак.	Кат. №	Описание
5 10	E 27 0 604 51 0 604 59	IP 44 - IK 07 - Класс II Полипропиленовый корпус Для ламп накаливания 100 Вт или компактных люминесцентных 15 Вт Рассеиватель с замком на 1/4 оборота Фарфоровый патрон лампы Цвет белый RAL 9010 Стекло рассеиватель Рассеиватель из поликарбоната
12 12	E 27 0 604 92 0 604 05	Овальные светильники - 60 Вт IP 44 - IK 07 - Класс II Полипропиленовый корпус Стекло бесцветный рассеиватель Защитная пластиковая решетка Цвет слоновая кость Цвет серый
5 5	E 27 0 604 15 0 604 19	Овальные светильники IP 44 - IK 07 - Класс II Корпус из дюралюминия Стекло бесцветный рассеиватель Защитная металлическая решетка Фарфоровый патрон лампы Ввод кабеля - 3 размера 60 Вт, Цвет серый 100 Вт, Цвет серый
5 5	E 27 0 624 00 0 624 02	Прямоугольные светильники IP 54 - IK 08 - Класс II Рассеиватель из поликарбоната, установлен на шарнире Открывается вправо или влево Поставляется с заглушкой Plexo Подключение через клеммный блок или адаптер (снизу или сбоку) Патрон уст. на съемном отражателе, облегчающем замену лампы Для ламп накаливания 75 Вт С бесцветным рассеивателем С красным рассеивателем Применяется как эвакуационный светильник в служебных помещениях


Антивандалные светильники

Упак.	Кат. №	Описание
1 1	E 27 0 624 15 0 919 45	IP 54 - IK 09 - Класс II Безопасность обеспечивается накладкой и особыми винтами, а также замком Кат. № 0 919 45 (ниже) Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната Открывается вправо или влево Поставляется с заглушкой Plexo Подключение сбоку или сзади Патрон установлен на съемном отражателе, облегчающим замену лампы Для ламп 100 Вт Белый Отвертка Для демонтажа антивандалных светильников
5 1 1	E 27 0 624 25 G 23 0 624 26 0 624 49	Круглые светильники и аксессуары IP 54 - IK 08 - Класс II Рассеиватель из поликарбоната, установлен на шарнире Открывается вправо или влево Поставляется с заглушкой Plexo Подключение через клеммный блок или адаптер (снизу или сбоку) Фарфоровый патрон устанавливается на отражателе Самозатухание при температуре 850 °C Белый Для ламп 100 Вт Для компактных люминесцентных ламп 2 x 9 Вт Белая защелкивающаяся рамка для круглых светильников Поликарбонат

■ Пыле- и влагозащищенные светильники


Круглые - IP 44 - IK 07

Кат. № 0 604 51/59

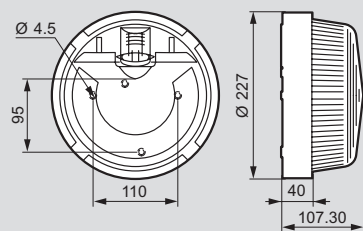


Овальные - IP 44 - IK 06

Кат. № 0 604 15




Кат. № 0 604 19





Овальные 60 Вт с бесцветным рассеивателем

Кат. № 0 604 05/92



Прямоугольные - IP 54 - IK 08


Кат. № 0 624 00/02

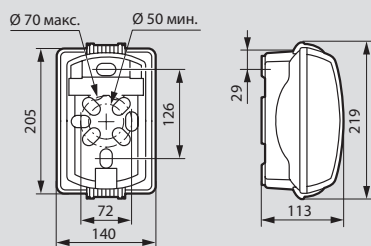

Настенные светильники идеальны для эвакуационного освещения на промышленных предприятиях.


Круглые - IP 54 - IK 08

Кат. № 0 624 25/26



■ Антивандальные настенные светильники

Кат. № 0 624 15



Светильники Каго имеют несколько точек для подвода кабеля, без снятия крышки
Идеальное размещение - на высоте 3 м