

# Указатели аварийного выхода Astro Guida IP 42

Р3012



Astro Guida

CE


Р3036




Боковое крепление на кронштейн (входит в комплект поставки)

## Типы монтажа


Р3293




**Настенный**  
(без применения аксессуаров)




**Потолочный**  
(требуется монтажный комплект, приобретается отдельно)



**Подвесной**  
(требуется монтажный комплект, приобретается отдельно)



**Подвесной на рейку**  
(требуется монтажный комплект, приобретается отдельно)



**Боковой с кронштейном**  
(требуется аксессуары, входят в комплект)

## Технические характеристики

- Лампа с холодным катодом (срок службы 40000 часов).
- Аккумулятор Ni-Cd для продолжительной работы.
- Долговечный, не требует обязательного обслуживания.
- Соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р МЭК 60598-2-22, CEI EN 60598-2-22.
- Расстояние видимости указателя соответствует требованиям стандарта EN 1838: 24 м.
- Светильник может работать в постоянном (рабочем) и аварийном режимах. Выбор режима осуществляется при подключении светильника.
- Возможность отключения (переход в "дежурный режим") посредством блока дистанционного управления серии Teleurg.
- В комплект входит 5 пиктограмм. Возможность использования в качестве одностороннего или двустороннего указателя.
- Кронштейн для бокового монтажа входит в комплект.
- Степень защиты: IP 42.
- Класс изоляции: II □.
- Рабочая температура: 0...40 °С.
- Огнеустойчивость (МЭК 695-2-1/CEI 50-11), испытание раскаленной проволокой: 850 °С.
- Источник питания: 230 В, 50 Гц.
- Полная подзарядка за 12 часов (для моделей с продолжительностью автономной работы 1 час).

Р3013



Комплект указателя Astro Guida

## Каталожные номера


Видимость (м)	Автономность (ч)	Энергопотребление (ВА)	Аккумулятор	Масса (кг)	№ по каталогу
---------------	------------------	------------------------	-------------	------------	---------------

Указатель аварийного выхода Astro Guida (комплект из 5 пиктограмм)

24	1	10	4,8 В; 0,6 А·ч; Ni-Cd	0,760	<b>OVA38464E</b>
24	3	10	4,8 В; 1,5 А·ч; Ni-Cd	0,865	<b>OVA38465E</b>

# Указатели аварийного выхода Astro Guida IP 42

## Размеры

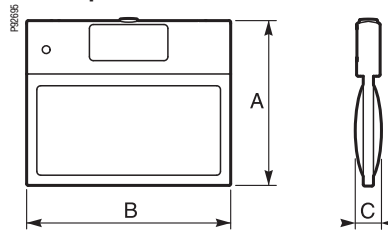

Модель	Размеры (мм)		
	A	B	C
Astro Guida	213	261	35

## Аксессуары


Наименование	Размеры В x Ш x Г (мм)	№ по каталогу
--------------	------------------------------	---------------

Комплект для потолочного монтажа, подвесного и на рейку



**OVA50356E**

Защитная решетка IK 10



283 x 301 x 55

**OVA50357E**

Блок дистанционного управления Teleur (для 100 светильников)



102 x 77 x 81  
4,5 модуля  
шириной 18 мм

**OVA50325E**

Блок дистанционного управления Teleur 500 (для 500 светильников)



90 x 71 x 60  
4 модуля  
шириной 18 мм

**OVA50326E**

## Запасные части


Наименование	№ по каталогу
--------------	---------------

Кронштейн для бокового монтажа



**OVA50355E**

Комплект пиктограмм (5 шт., односторонние и двухсторонние)



**OVA50246E**