

# Указатели аварийного выхода Quick Signal IP 40



Quick signal



Быстрый настенный/боковой монтаж с кронштейном (в комплекте)



Скрытый потолочный монтаж (монтажный комплект приобретается отдельно)

### Технические характеристики

- Долговечный светодиодный источник света (100000 ч).
- Установка: быстрый фронтальный и боковой монтаж на стену, монтаж на потолок.
- Возможность скрытого потолочного монтажа (монтажный комплект приобретается отдельно).
- Легкое и точное крепление пиктограммы на указатель.
- Соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р МЭК 60598-2-22, CEI EN 60598-2-22.
- Расстояние видимости указателя соответствует требованиям нового стандарта EN 1838: 28 м.
- Светильник может работать в постоянном (рабочем) и аварийном режимах. Выбор режима осуществляется при подключении светильника.
- Возможность отключения (переход в "дежурный режим") посредством блока дистанционного управления серии Teleurg.
- Кронштейн для настенного монтажа/крепления сбоку входит в комплект.
- Степень защиты: IP 40.
- Класс изоляции: II □.
- Рабочая температура: 0...40 °С.
- Огнеустойчивость (МЭК 695-2-1/CEI 50-11), испытание раскаленной проволокой: 850 °С.
- Источник питания: 230 В, 50 Гц.
- Полная подзарядка за 12 часов (для моделей с продолжительностью автономной работы 1 час).
- Пиктограммы заказываются отдельно.

### Каталожные номера

Видимость (м)	Автономность (ч)	Энергопотребление (ВА)	Аккумулятор	Масса (кг)	№ по каталогу
28	1	4,5	4,8 В; 0,6 А-ч; Ni-Cd	0,800	<b>OVA38504E</b>
28	3	4,5	4,8 В; 1,5 А-ч; Ni-Cd	0,900	<b>OVA38505E</b>

Указатель аварийного выхода Quick Signal (пиктограмма в комплект не входит)

### Односторонние пиктограммы для указателя Quick Signal

	+	<input type="text"/>	<b>OVA50319E</b>
	+	<input type="text"/>	<b>OVA50320E</b>
	+	<input type="text"/>	<b>OVA50321E</b>

### Двухсторонние пиктограммы для указателя Quick Signal


	+		<b>OVA50322E</b>
	+		<b>OVA50323E</b>

### Односторонние и двухсторонние пиктограммы для указателя Quick Signal

	+		+	<input type="text"/>	<b>OVA50324E</b>
--	---	--	---	----------------------	------------------

# Указатели аварийного выхода Quick Signal IP 40

## Типы монтажа

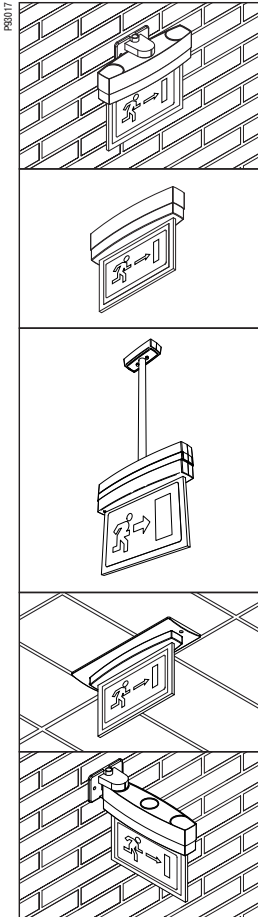

**Настенный**  
(требуется аксессуары из комплекта)


**Потолочный**  
(без применения аксессуаров)

**Подвесной**  
(требуется монтажный комплект, приобретается отдельно)

**Скрытый потолочный**  
(требуется монтажный комплект, приобретается отдельно)

**Боковой с кронштейном**  
(требуется аксессуары, входят в комплект)

## Размеры

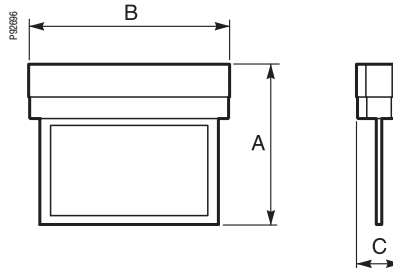

Модель	Размеры (мм)		
	A	B	C
Quick Signal	235	290	60

## Аксессуары

Наименование	Размеры В x Ш x Г (мм)	№ по каталогу
Комплект для скрытого потолочного монтажа		<b>OVA50318E</b>
Комплект для подвесного монтажа		<b>OVA50314E</b>
Блок дистанционного управления Teleurg (для 100 светильников)		<b>OVA50325E</b> 102 x 77 x 81 4,5 модуля шириной 18 мм
Блок дистанционного управления Teleurg 500 (для 500 светильников)		<b>OVA50326E</b> 90 x 71 x 60 4 модуля шириной 18 мм

## Запасные части

Наименование	Описание	Светильник	№ по каталогу
Аккумуляторы (Ni-Cd)	4,8 В; 0,6 А·ч	OVA38504E	<b>OVA51014E</b>
	4,8 В; 1,5 А·ч	OVA38505E	<b>OVA51015E</b>
Кронштейн для настенного монтажа		OVA38504E, OVA38505E	<b>OVA50316E</b>