

# Pragma UP

## Встраиваемые корпуса щитов

МЭК 439-3-90  
ГОСТ Р 51321.3-90  
IP40  
IK07



Кол-во рядов	Кол-во модулей Ш=18мм	№ по каталогу
1	12	10935
2	24	10936
3	36	10937
4	48	10938

Аксессуары	№ по каталогу
клеммный блок, 36 отверстий	10950
клеммный блок, 4 отверстия	10955
соединительный комплект	10939
комплект для крепления к гипсокартону	10960
лапки для крепления к стене	10965
набор фальш-модулей	10945
замок	10940

Компоненты, поставляемые со щитами	Кол-во рядов			
	1	2	3	4
идентификационная табличка	1	1	1	1
клеммный блок "земля/нейтраль" 16 отверстий	2	2		
24 отверстия			2	2

### Применение




Предназначены для установки модульного оборудования.

### Характеристики

- материал: корпус щита из самозатухающего пластика;
- устойчивость к огню и сверхвысоким температурам в соответствии с ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1): 650 °С;
- стальная дверь с гальваническим покрытием в соответствии с директивой Европейской комиссии краска не содержит экологически вредных компонентов;
- цвет корпуса щита: белый RAL 9010;
- ном. ток: до 63 А;
- класс изоляции: 2;
- рабочая температура: от -20 до +40 °С.

## Pragma UP

### Встраиваемые корпуса щитов

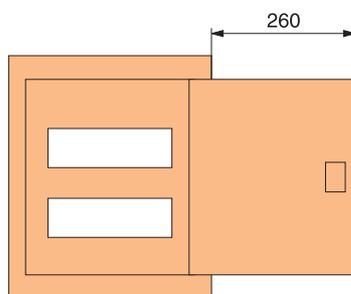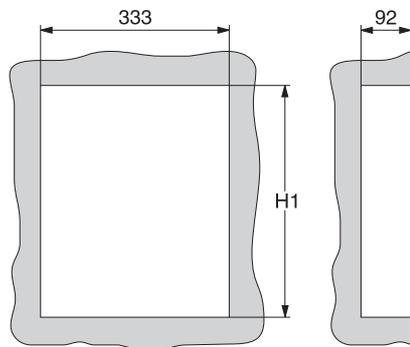

Кол-во рядов	H1	H2	№ по каталогу
1	290	311	10935
2	415	436	10936
3	560	581	10937
4	685	706	10938