


# Аварийные светильники Guardian IP 65, IK 07



Guardian

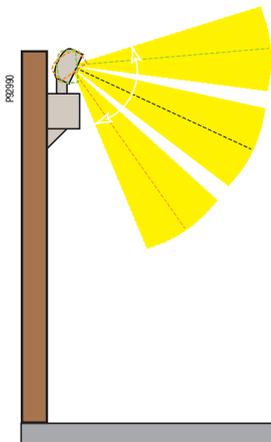

Регулировка прожекторов в вертикальной и горизонтальной плоскостях

## Технические характеристики


- Два прожектора с мощными галогеновыми лампами (до 1050 лм).
- Прожекторы вращаются в пределах 45-90° в любом направлении.
- Работают только в аварийном режиме.
- Соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р МЭК 60598-2-22, CEI EN 60598-2-22.
- Возможность отключения (переход в "дежурный режим") посредством блока дистанционного управления серии Teleur.
- Степень защиты: IP 65, IK 07.
- Класс изоляции: II □.
- Рабочая температура: 0...40 °С.
- Огнеустойчивость (МЭК 695-2-1/CEI 50-11), испытание раскаленной проволокой: 750 °С.
- Источник питания: 230 В, 50 Гц.
- Полная подзарядка за 12 часов.

## Каталожные номера

Лампа (Вт)	Автономность (ч)	Световой поток (лм)	Энергопотребление (ВА)	Аккумулятор	Патрон	Масса (кг)	№ по каталогу
2 x 20	1	400	30	12 В; 7,2 А·ч; Pb	G4	4,600	<b>OVA41435E</b>
2 x 50	1	1050	33	2 x 12 В; 7,2 А·ч; Pb	GY6.35	7,500	<b>OVA41436E</b>

### Аварийные прожекторы

## Размеры

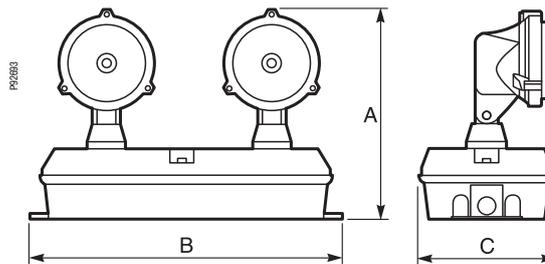

Модель	Размеры (мм)		
	A	B	C
2 x 20 Вт	287	434	168
2 x 50 Вт	280	440	230

## Аксессуары

Наименование	Светильник	Размеры (мм) В x Ш x Г	№ по каталогу
Защитная решетка (комплект из 2 шт.)	Все модели		<b>OVA50342E</b>
Блок дистанционного управления Teleur	Все модели (для 100 светильников)	102 x 77 x 81 4,5 модуля шириной 18 мм	<b>OVA50325E</b>
Блок дистанционного управления Teleur 500	Все модели (для 500 светильников)	90 x 71 x 60 4 модуля шириной 18 мм	<b>OVA50326E</b>

## Запасные части

Наименование	Описание	Светильник	№ по каталогу
Галогенные лампы	12 В; 20 Вт 12 В; 50 Вт	OVA41435E OVA41436E	<b>OVA51003E</b> <b>OVA51004E</b>
Аккумулятор (Pb)	12 В; 7,2 А·ч	Все модели	<b>OVA51024E</b>