

Подводящий профиль, тип FCD-NP Алюминий



Подводящий профиль, тип FCD-NP, это тонкий трубчатый профиль, обеспечивающий привлекательный и удобный способ подводки кабеля из под потолка к индивидуальному рабочему месту вне зависимости от того, где оно расположено в офисе.

Ассортимент аксессуаров делает возможным закрепление профиля непосредственно к крышке стола, устанавливая его враспор между полом и потолком, или монтировать его на стене.

Если вы выбираете способ подводки профиля к крышке стола, то тот может заканчиваться сразу под крышкой стола, либо продолжаться до упора в поверхность пола.

В подводящий профиль встроена разделительная перегородка для разнесения силового и информационного кабеля по разным отсекам.

Основные факты

Описание

Труба для подводки кабеля из-под потолка вниз к поверхности стола или пола.

- Может открываться – легко прокладывать кабель
- Жесткая разделительная перегородка для разделения силовых и информационных кабелей – уменьшает риск появления электрических помех
- Проточка под клемму заземления – легко заземлять изделие

Размеры

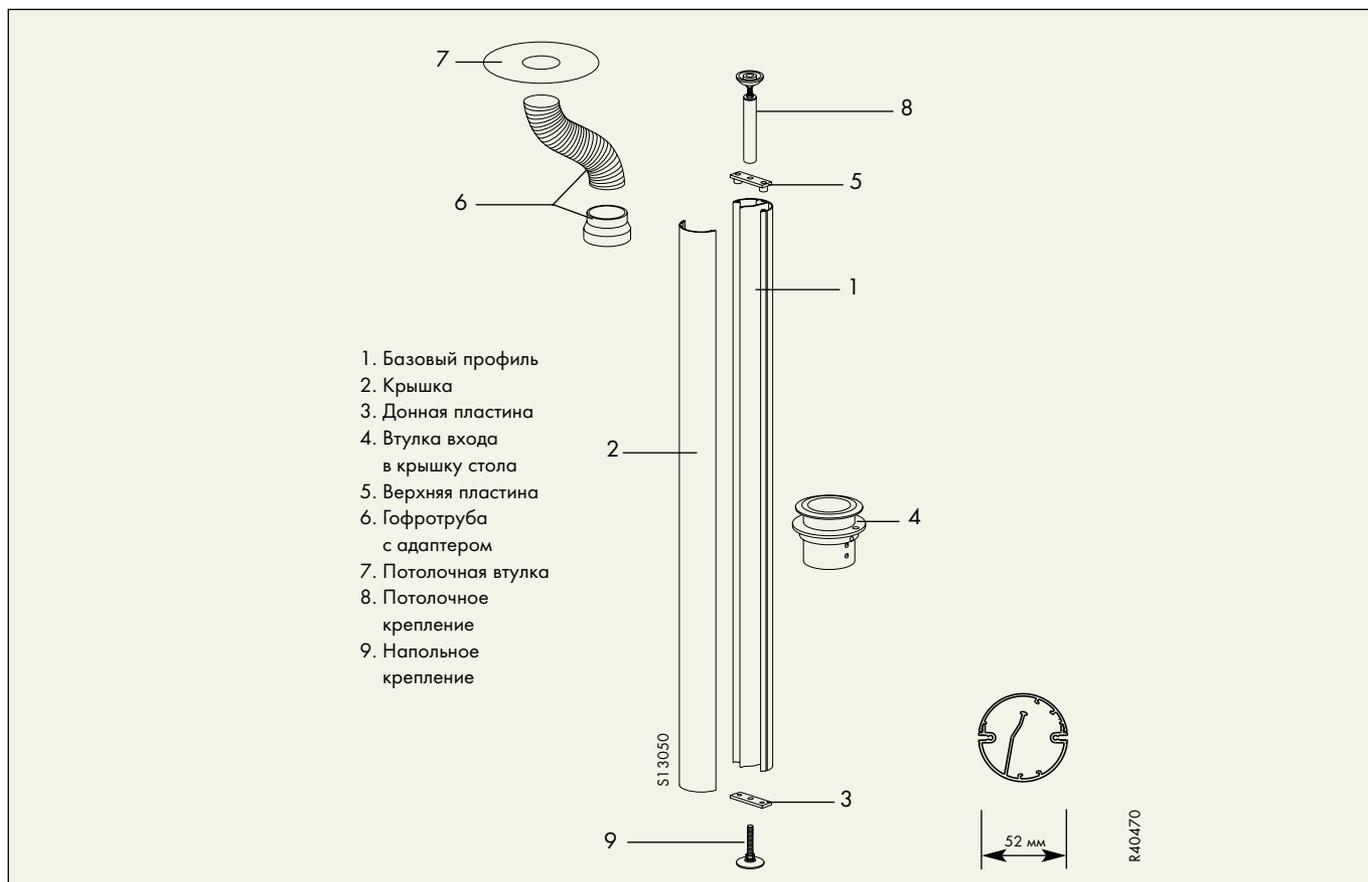
Ø 52 мм

Стандартная длина: 3200 мм. Может быть также заказана любой длины до 5000 мм.




Материал и цвет

Алюминий, натуральный анодированный или окрашенный в любой оттенок шкалы NCS или RAL (см. стр.6)






Конструкция



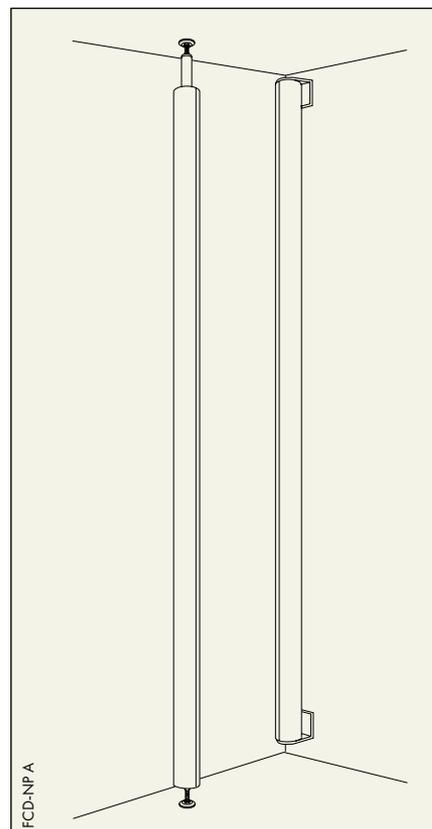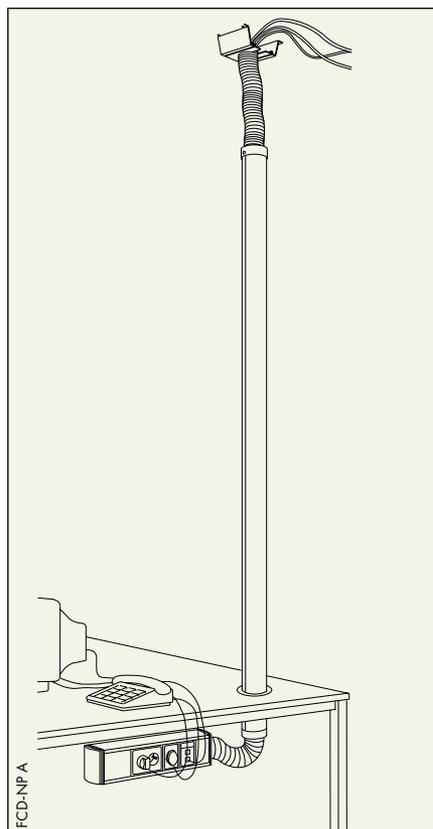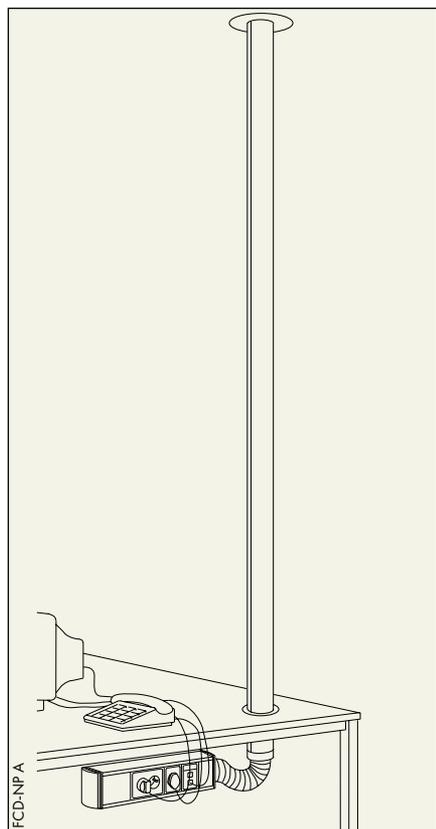Примеры, показывающие использование подводящего профиля



Ассортимент

	Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм А/В/С	Артикул №
	Подводящий профиль Используется для подводки кабелей с потолка к рабочему месту. Состоит из базового профиля, крышки, верхней и нижней законцовки профиля	FCD-NP Анодированный. Белый Окрашенный ¹⁾ По выбору	Алюминий	Ø52/3200 Ø52/макс. 5000	5865 000 5865 001 5865 002 Специальный
	Проход через крышку стола Круглая направляющая гильза с фланцем и фиксатором. Применяется для монтажа подводящего профиля FCD-NP	FCD-BG Белый Серый		Ø80/70	5866 380 5866 381
	Адаптор Для соединения гофротрубы Ø55 с подводящим профилем FCD-NP	FCD-AF Белый Серый	Сталь	Ø58.5/25	5865 070 5865 071
	Ограничитель кабеля Защелкивается на разделительную перегородку подводящего профиля для удержания на месте силовых и слаботочных кабелей в своих отсеках.	ТТИ-KL52 Черный	Полиамид	–	5590 346
	Клемма заземления Для заземления базового профиля, крышки профиля и аксессуаров.	ТТИ-JB Пассивированный цинк	Сталь	–	5590 500
	Потолочная рамка Используется когда профиль или гофротрубы проходят через подвесной потолок.	POL-TG6 Белый	Сталь	Ø140	5866 295
	Потолочное крепление Используется для крепления гофротрубы к потолку.	POL-TA1 Белый	Алюминий	50/156/90	5866 230
	Потолочное крепление Используется для крепления гофротрубы к потолку и для сбора/сокрытия излишнего кабеля.	POL-TA2 Белый	Алюминий	50/156/500	5866 235
	Крепление к кабельному лотку Используется для крепления гофротрубы к кабельному лотку. Максимальная толщина материала в точке крепления 11 мм.	POL-KF3 Белый	Сталь	100/70/15	5866 415

¹⁾ См. цветовое предложение Thorsman на стр. 6.

Ассортимент

	Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм А/В/С	Артикул №		
	Манжета для прохождения гофротрубы через крышку стола	Используется, для крепления профиля к крышке стола или когда профиль проходит сквозь неё. Для сверления отверстия в крышке стола используйте коронку Ø 67 мм.	FCD-BG	Белый Серый	Алюминий	70/Ø80	5866 380 5866 381
MI 1496-B							
	Напольное/Потолочное крепления	Используется для крепления профиля враспор между полом и потолком. Удлиняет профиль на 30 мм. Регулируется на ±10 мм.	POL-7103	Черный	Сталь, полипропилен, резина	Ø45	5772 900
L16720							
	Напольное/Потолочное крепления	Используется для крепления профиля враспор между полом и потолком. Может закрепляться шурупами к полу и потолку. Удлиняет профиль на 30 мм. Регулируется на ±10 мм.	POL-7114	Черный	Сталь	Ø54	5772 700
L16710							
	Потолочное крепление	Используется для крепления профиля враспор между полом и потолком. Удлиняет профиль на 140 мм. или на 740 мм. Регулируется на ±20 мм.	POL-SF140 POL-SF740	Белый	Сталь	140 740	5866 150 5866 160
MI 1496-J							
	Потолочное крепление, подпружиненное	Используется для крепления профиля враспор между полом и потолком. Крепление за счёт сжатия пружины, что даёт возможность настраивать крепление на произвольную высоту потолка. Удлиняет профиль на 165 мм. Регулируется на ±15 мм.	POL-FF	Белый	Сталь	164	5866 450
MI 1496-K							
	Крепление к кабельному лотку	Используется для крепления профиля к кабельному лотку. Максимальная толщина материала в точке крепления 9 мм для RP50 и 37 мм для RP50-1.	POL-RP50 POL-RP50-1	Гальванизация	Сталь	85/45/11 85/45/39	5865 540 5865 541
L16910							
	Крепление к стене	Используется при монтаже профиля на стене или другой вертикальной поверхности.	POL-VK3	Белый	Сталь	35/55/40	5866 320
L16980							