

# A



НОВИНКА




## Машина для резки несущих и заземляющих шин DUO

Машина с ручным рычажным приводом для резки шины DIN двух наиболее популярных размеров

Простая и точная резка несущих и заземляющих шин.

Стандартная комплектация для TS 35/7,5 + 35/15 мм

- направляющее устройство для точной резки под углом 90°
- с усиленным эксцентриком, расположенным непосредственно над режущей пластиной
- легкость в работе благодаря улучшенной передаче усилия
- не требует техобслуживания
- возможна заточка режущей пластины
- безоблойная резка без образования стружки
- ограничительный упор 1000 мм
- легко монтируется к верстаку
- метрическая и дюймовая системы измерения

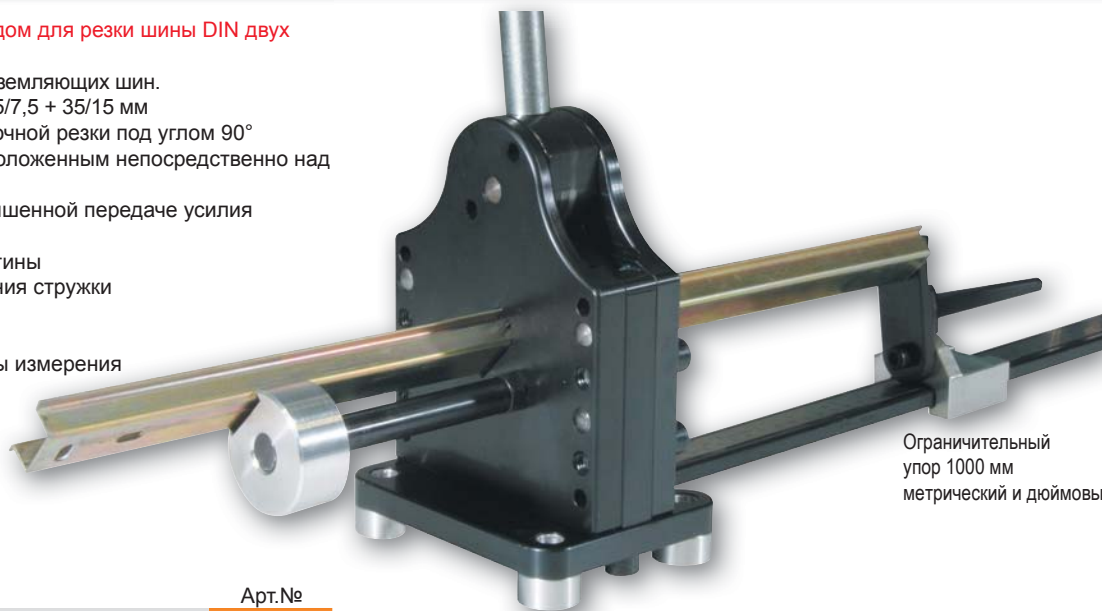

Ограничительный упор 1000 мм метрический и дюймовый

Арт.№


03199

Арт.№ 03199


Стандартная конструкция, в комплекте с продольным ограничительным упором и направляющим устройством

Несущие шины

Несущая шина 35/7,5 мм согласно EN 50 022



Несущая шина 35/15 мм согласно EN 50 022



Усиленный эксцентрик

Режущая пластина

Направляющее устройство для точной резки под углом 90°