



**НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ  
ШТИФТОВЫЕ  
С ОТКРЫТЫМ ХВОСТОВИКОМ,  
ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ НА ЖИЛАХ  
ПРОВОДОВ**

**22002.12-76**

T

Pin cable terminals, with open tail,  
attached to conductor core.  
Construction and sizes

22002.12-76

34 4968

20 1976 . 1748

01.07 1978 .

29.01.82 375 1981 .

01.01 1988 .

1.

-

0,35

16 2.

( 2. , . 1).

— ;  
— .

3.

-

( 4 , . 1).

63 ( 434-78 )

2208-75 931-78.

5. ( 68 70. , . 1).

6

-

7. 0,3 — 23981-80.  
— 22002.6-82.

-


\*

1982 1982 377 29 01 82 ( 1, 4-1982 )

Rz80  
√ (✓)

Рис 2

Остальное-см рис 1

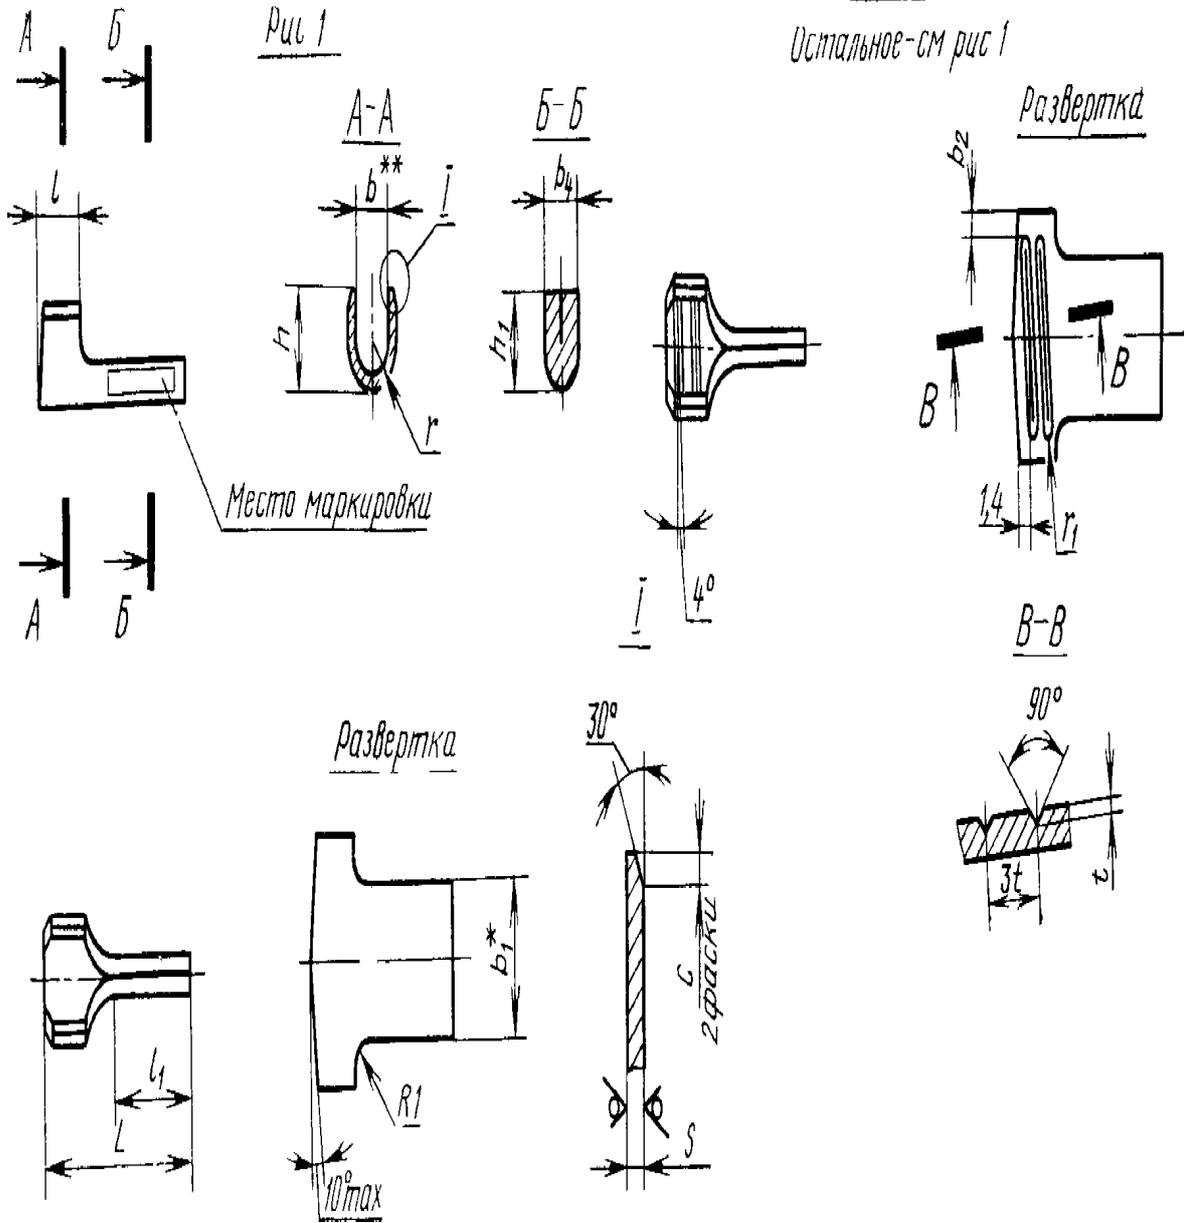

\*  
\*\*

1/51

Номинальное сечение кабельного наконечника, мм²	Рис.	Исполнение	$b_1$		$b_2$		$L$	$l$	$l_1$	$h$	$h_1$	$r$	$r_1$	$s$		$c$	$t$	Расчетная масса 1000 шт, кг*			
			Латунь	Медь	Латунь	Медь								Латунь	Медь			Латунь	Медь	Латунь	Медь
0,5	1	К	1,6				17		10									0,3	0,3		
		Д		3,8	3,8	1	1	23	4	16	3	2			0,5	0,5	0,3	0,4	0,4		
1	1	К	2				17		10									0,3	0,3		
		Д					23		16				0,8					0,4	0,4		
2,5	1	К	2,8	4,7	4,7	2	1,6	17	10	4,5	2,5	1,2			1	0,8		0,9	0,8		
		Д						23	16									1,2	1,0		
6	1	К	4,4	5,5	5,6	1,5		19	12	5	7	3	2					1,6	1,4		
		Д					2,4	2	25	18				0,3	1,2	1	0,5	0,3	2,0	1,7	
10	2	К	5,5	8,7	8,8			24	16		8,5	4,6	2,6					2,6	2,3		
		Д				2		30	22									2,3	2,8		
16	2	К	6,8	9,7	9,9	3	2,5	25	16	6	10	5,2	3,2	0,4	1,5	1,25	0,4	4,2	3,7		
		Д						31	22									5,0	4,4		

3 22002.12 70

1-3. ( , . 1),

2 22002.12—76

-  
-

4140

18.12.85

01.01.88

1. : 34 4968 : « 34 4981, 34 4982, » « -  
 : « »;  
 , -  
 , -  
 , ». : \*;  
 3. U . 1. : \*\*. S : \*;  
 ( . . 174)

—80>.

7.

{ 22002.12—76)  
: « 1 — 23981—  
: « -

05:

2,5 — — —05 22002.12—76  
, , 2,5 2, ,

:

2,5 — — —05 22002.12—76».  
( 3 1986 .)

3 22002.12—76

-  
-

29 06 87 N? 2808

01.01.88

3  
h 15)»

«(

( 11 196 7 )