








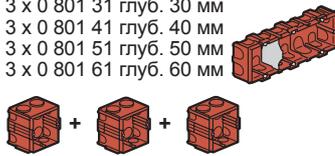
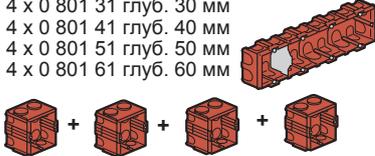


встраиваемые коробки Watibox™

таблица выбора монтажных коробок

ПРОГРАММА CELIANE	1-модульная	1-местная	2-местная горизонтальный/ вертикальный монтаж	
ПРОГРАММА MOSAIC	1-модульная 	2-модульная 	4/5-модульная 	
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СУППОРТЫ	0 802 50 	0 802 51 0 802 61 (монтаж на захватах) 0 802 69 (монтаж на удлинённых захватах) 0 802 60 ⁽¹⁾ - 0 802 62 ⁽¹⁾ 	0 802 52 или 2 x 0 802 51* 0 802 57 ⁽¹⁾ 0 802 58 ⁽¹⁾ 	0 802 59
ЭНЕРГО- СБЕРЕГАЮЩИЕ 		0 800 21 глуб. 40 мм 0 800 31 глуб. 50 мм + 0 800 61/20/25 	0 800 22 глуб. 40 мм + 0 800 61/20/25 (заглушка) 	0 800 23 глуб. 40 мм + 0 800 61/20/25 (заглушка)
ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК 	0 800 40 глуб. 40 мм 	0 800 41 глуб. 40 мм 0 800 51 глуб. 50 мм 0 800 61 глуб. 60 мм 	0 800 42 глуб. 40 мм 0 800 52 глуб. 50 мм 	0 800 49 глуб. 40 мм
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 		0 801 01 глуб. 40 мм 0 801 21 глуб. 50 мм 0 801 01 + 0 801 05 для монтажа в кабель-канале 	0 801 02 глуб. 40 мм 0 801 22 глуб. 50 мм 0 801 02 + 801 05 для монтажа в кабель-канале 	
ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН 	0 801 40 глуб. 40 	Квадратные: 0 801 31 глуб. 30 мм 0 801 41 глуб. 40 мм 0 801 51 глуб. 50 мм 0 801 61 глуб. 60 мм Круглые Глубиной 40 мм: 0 801 08 с винтами 0 801 09 без винтов 	0 801 42 глуб. 40 мм 2 x 0 801 31 глуб. 30 мм 2 x 0 801 41 глуб. 40 мм 2 x 0 801 51 глуб. 50 мм 2 x 0 801 61 глуб. 60 мм 	0 801 49 глуб. 40 мм
ДЛЯ СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА 		0 819 41 глуб. 58 мм 0 819 40 глуб. 58 мм 	2 x 0 819 41 глуб. 58 мм 0 819 42 глуб. 58 мм 	

⁽¹⁾ Только для монтажа изделий серии Mosaic

*В некоторых случаях возможно комбинировать двухмодульный суппорт 0 802 51 для многопостового монтажа (например, установка в стену серии Celiane).

3-местная горизонтальный/ вертикальный монтаж	4-местная горизонтальный/ вертикальный монтаж	коробки большой вместимости	коробки для крепления на дверной раме
			
6/8-модульная	10-модульная	2 x 4/5-модульная- 2 x 6/8 модульная	
0 802 53 или 3 x 0 802 51* 	0 802 54 или 4 x 0 802 51* 	0 802 64 0 802 66 ⁽¹⁾ 	0 802 51 
0 800 43 глуб. 40 мм 0 800 53 глуб. 50 мм 	0 800 44 глуб. 40 мм 0 800 54 глуб. 50 мм 		
0 801 03 глуб. 40 мм 0 801 23 глуб. 50 мм 0 801 03 + 0 801 05 для монтажа в кабель-канале 		0 801 24 глуб. 50 мм 2 x 4/5 модулей 0 801 26 глуб. 50 мм 2 x 6/8 модулей 	
0 801 43 глуб. 40 мм 3 x 0 801 31 глуб. 30 мм 3 x 0 801 41 глуб. 40 мм 3 x 0 801 51 глуб. 50 мм 3 x 0 801 61 глуб. 60 мм 	0 801 44 глуб. 40 мм 4 x 0 801 31 глуб. 30 мм 4 x 0 801 41 глуб. 40 мм 4 x 0 801 51 глуб. 50 мм 4 x 0 801 61 глуб. 60 мм 		0 801 70 глуб. 40 мм 
3 x 0 819 41 глуб. 58 мм 	4 x 0 819 41 глуб. 58 мм 		

*В некоторых случаях возможно комбинировать двухмодульный суппорт 0 802 51 для многостового монтажа (например, установка серии Celiane в стену).

Коробки Vatibox



0 893 48




0 801 85

Упак.	Кат. №	Коробки ответвительные												
		Прямоугольные ответвительные коробки для кирпичных и бетонных стен С перфорированными кабельными вводами Поставляются в комплекте с крышкой, винтами и пластиковой заглушкой для штукатурных работ (кроме Кат. № 0 892 71)												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Внешние размеры коробки (мм)</th> <th>Размеры крышки (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>85 x 85 x 40</td> <td>100 x 100</td> </tr> <tr> <td>120 x 120 x 40</td> <td>140 x 140</td> </tr> <tr> <td>165 x 115 x 40</td> <td>190 x 135</td> </tr> <tr> <td>175 x 175 x 40</td> <td>195 x 195</td> </tr> <tr> <td>230 x 180 x 50</td> <td>255 x 210</td> </tr> </tbody> </table>	Внешние размеры коробки (мм)	Размеры крышки (мм)	85 x 85 x 40	100 x 100	120 x 120 x 40	140 x 140	165 x 115 x 40	190 x 135	175 x 175 x 40	195 x 195	230 x 180 x 50	255 x 210
Внешние размеры коробки (мм)	Размеры крышки (мм)													
85 x 85 x 40	100 x 100													
120 x 120 x 40	140 x 140													
165 x 115 x 40	190 x 135													
175 x 175 x 40	195 x 195													
230 x 180 x 50	255 x 210													
10	0 892 71													
10	0 892 72													
10	0 892 73													
10	0 892 74													
10	0 892 75													
		Коробки увеличенной емкости Возможен подвод труб диаметром 25 и 32 мм												
2	0 892 77	400 x 180 x 70 мм												
2	0 892 78	390 x 245 x 70 мм												
		Ответвительные коробки для сухих перегородок Поставляются с крышкой и винтами С перфорированными кабельными вводами												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Внешние размеры коробки (мм)</th> <th>Размеры крышки (мм)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>115 x 115 x 40</td> <td>135 x 135</td> </tr> <tr> <td>160 x 105 x 40</td> <td>190 x 135</td> </tr> <tr> <td>170 x 170 x 50</td> <td>195 x 195</td> </tr> <tr> <td>230 x 170 x 50</td> <td>225 x 210</td> </tr> </tbody> </table>	Внешние размеры коробки (мм)	Размеры крышки (мм)	115 x 115 x 40	135 x 135	160 x 105 x 40	190 x 135	170 x 170 x 50	195 x 195	230 x 170 x 50	225 x 210		
Внешние размеры коробки (мм)	Размеры крышки (мм)													
115 x 115 x 40	135 x 135													
160 x 105 x 40	190 x 135													
170 x 170 x 50	195 x 195													
230 x 170 x 50	225 x 210													
10	0 893 72													
10	0 893 73													
10	0 893 74													
10	0 893 75													


Упак.	Кат. №	Универсальные крышки. Ответвительные коробки
		Монтируются на коробку для преобразования монтажной коробки в распаечную. Также могут использоваться для закрывания уже существующей коробки
20	0 801 80	Крышка круглая, Ø85 мм, для одноместной коробки
20	0 892 81	Крышка квадратная, 85x85 мм, для одноместной коробки
10	0 801 82	Крышка для двухместной коробки Vatibox, межосевое расстояние для крепления - 71 мм
10	0 892 85	Крышка 100x100 мм, для коробки Ø85 мм

■ Монтаж крышек. Преобразование коробок из монтажных в ответвительные.

Преобразование 1

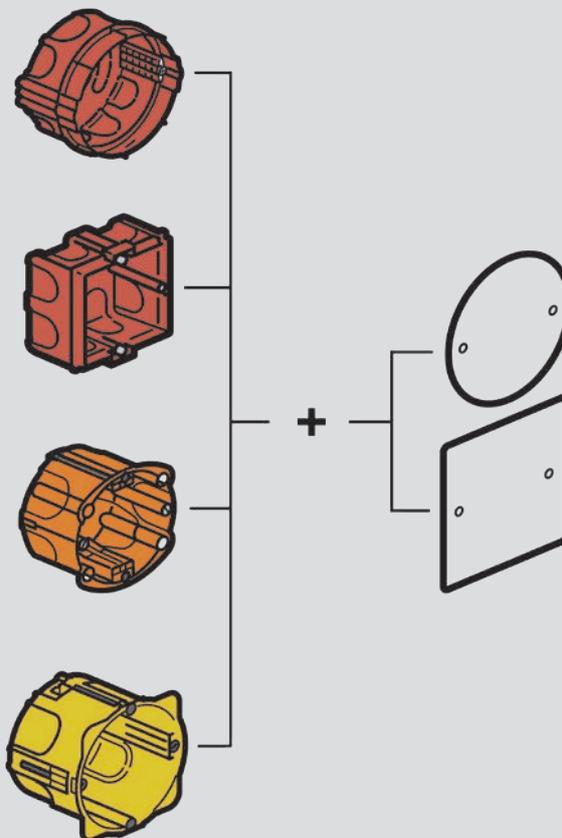

Преобразование 2

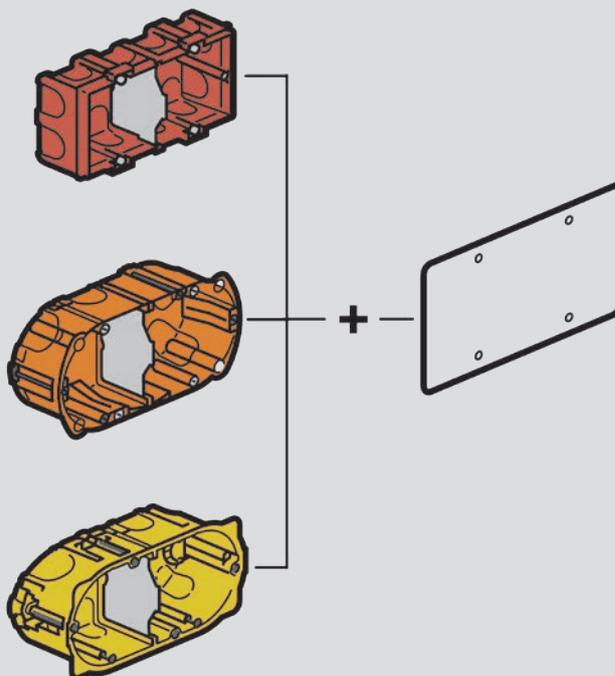

ЕСОВАТІВОХ™

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ, МАКСИМАЛЬНАЯ ВОЗДУХО- НЕПРОНИЦА- ЕМОСТЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ДЛЯ ОПТИ- МАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОВОДОВ

- Более комфортные условия в помещении за счет улучшения качества воздуха.
- Оптимизация расходов на энергию при установке заглушек на монтажные коробки EcoBatibox™.
- Гибкие воздухонепроницаемые кабельные вводы, адаптированные под гофрированные трубы. Широкий фланец, выдвигаемые захваты.
- Оптимальное пространство для проводов. Кабельные входы закрыты выбиваемыми заглушками.
- Кабельные входы с двумя концентрическими выбивными отверстиями:
 - узким – для гибких кабелей (диаметром 4-9 мм)
 - широким – для гофрированных труб

СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В ЗДАНИИ БЛАГОДАРЯ ЕСОВАТІВОХ™

Устранение неконтролируемого просачивания воздуха через коробки способствует сокращению расходов на оплату энергии.

Модульные коробки EcoBatibox™ и их мембраны, которые остаются гибкими в любом климате, останавливают утечки воздуха между электроустановочным изделием и стеной, в которой установлена коробка и, следовательно, потери тепла в здании.



Предлагаются одно-, двух-, трех- и четырехместные коробки. Глубина 40 или 50 мм





EcoBatibox™

встраиваемые монтажные коробки для сухих перегородок



0 800 21

0 800 34

Упак.	Кат. №		Одноместные коробки
	Глубина 40	Глубина 50	
40 25	0 800 21	0 800 31	<p>Для 1 поста или 2 модулей Диаметр сверления 67 мм Для электроустановочных изделий с креплением винтами или распорными лапками Могут использоваться с заглушками Кат. №№ 0 800 16/20</p> 
15 30	Глубина 40	Глубина 50	<p>Многоместные коробки Для электроустановочных изделий с креплением винтами Диаметр сверления 67 мм Расстояние между точками крепления 71 мм Поставляются с одной съемной перегородкой, например, для разделения розеток с предварительно выполненным соединениями Могут использоваться с комплектами заглушек Кат. №№ 0 800 16/20</p> 
		Глубина 40	
	10	0 800 22	0 800 32
10	0 800 23	0 800 33	<p>Для 3 постов и/или 6/8 модулей Используются в горизонтальном и вертикальном положении</p> 
10	0 800 24	0 800 34	<p>Для 4 постов и/или 8/10 модулей Используются в горизонтальном и вертикальном положении</p> 
20	0 800 16		<p>Комплекты заглушек Для гофрированных труб Останавливают утечки воздуха через систему электрической проводки Устанавливаются в коробки EcoBatibox™ для повышения тепловой эффективности</p>
20	0 800 20		
20	0 800 25		
20	0 800 30		
			<p>Ø16 мм</p>
			<p>Ø20 мм</p>
			<p>Ø25 мм</p>
			<p>Ø32 мм</p>