

Аварийные светильники Rilux IP 40, IK 06/07

P93014



Rilux
CE

Технические характеристики

- Имеются модели, работающие в постоянном и аварийном режимах или только в аварийном.
- Установка: быстрый монтаж на стену или потолок.
- Соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р МЭК 60598-2-22, CEI EN 60598-2-22.
- Возможность отключения (переход в "дежурный режим") посредством блока дистанционного управления серии Teleurg.
- Степень защиты: IP 40, IK 06/07.
- Класс изоляции: II □.
- Рабочая температура: 0...40 °С.
- Огнеустойчивость (МЭК 695-2-1/CEI 50-11), испытание раскаленной проволокой: 850 °С.
- Источник освещения: люминесцентная лампа.
- Источник питания: 230 В, 50 Гц.
- Полная подзарядка за 24 часа.

Каталожные номера

Класс защиты	Лампа (Вт)	Автономность (ч)	Средний световой поток (люмен)		Энергопотребление (ВА)	Аккумулятор			Патрон лампы	Масса (кг)	№ по каталогу	
			Аварийный режим	Рабочий режим								
Стандартные светильники, непостоянного действия												
IP 40	IK 06	6	1	70	-	2,3	2,4 В	1,5 А·ч	Ni-Cd	G5	0,550	OVA37066E
		8	1	90	-	2,3	2,4 В	1,5 А·ч	Ni-Cd	G5	0,630	OVA37067E
			3	90	-	3,2	6,0 В	1,5 А·ч	Ni-Cd	G5	0,800	OVA37068E
	IK 07	11	1	180	-	2,9	4,8 В	1,5 А·ч	Ni-Cd	2G7	0,750	OVA37069E
		18	1	250	-	3,2	7,2 В	1,5 А·ч	Ni-Cd	2G11	0,850	OVA37070E
Стандартные светильники, постоянного действия												
IP 40	IK 06	8	1	75	90	8,2	6,0 В	0,6 А·ч	Ni-Cd	G5	0,650	OVA37071E
		3	75	90	8,2	6,0 В	1,5 А·ч	Ni-Cd	G5	0,800	OVA37072E	


P92716



Быстрый монтаж

Типы монтажа

P92717

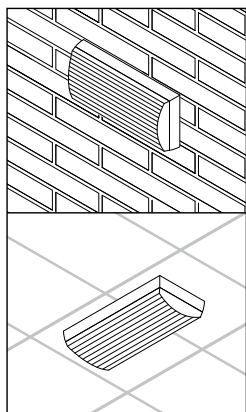


Настенный
(без применения аксессуаров)

Потолочный
(без применения аксессуаров)

Правила монтажа


Rilux 70 лм

P93340

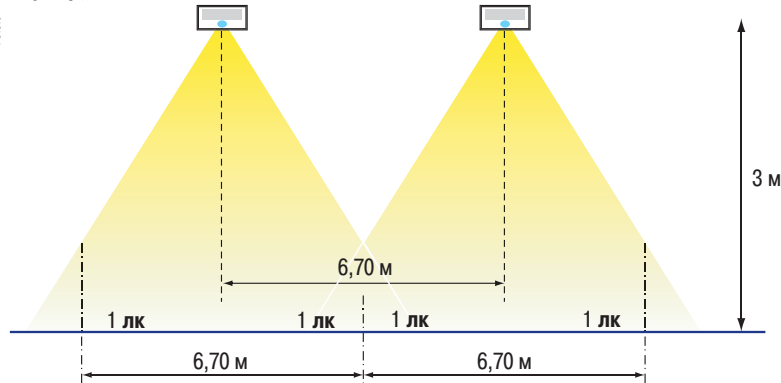

Rilux 250 лм

P93341

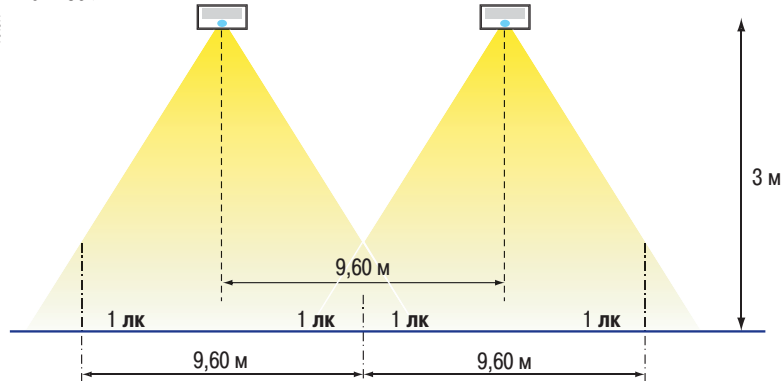


Аварийные светильники

Rilux

IP 40, IK 06/07

Размеры

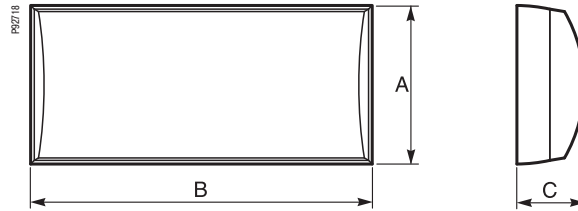

Модель	Размеры (мм)		
	A	B	C
6 Вт	100	255	46
8 Вт	100	331	46
11/18 Вт	125	280	55

Аксессуары

Наименование	Светильник	Размеры (мм) В x Ш x Г	№ по каталогу
Пиктограммы (комплект из 10 шт.) P92617	Rilux 6 Вт	88 x 240	OVA50236E
	Rilux 8 Вт	88 x 316	OVA50238E
	Rilux 11/18 Вт	120 x 264	OVA50240E
Пиктограммы (комплект из 10 шт.) P92618	Rilux 6 Вт	88 x 240	OVA50247E
	Rilux 8 Вт	88 x 316	OVA50249E
	Rilux 11/18 Вт	120 x 264	OVA50251E
Пиктограммы (комплект из 10 шт.) P92619	Rilux 6 Вт	88 x 240	OVA50248E
	Rilux 8 Вт	88 x 316	OVA50250E
	Rilux 11/18 Вт	120 x 264	OVA50252E
Пиктограммы (комплект из 10 шт.) P92620	Rilux 6 Вт	88 x 240	OVA50237E
	Rilux 8 Вт	88 x 316	OVA50239E
	Rilux 11/18 Вт	120 x 264	OVA50241E
Защитные решетки P92684	Rilux 6/11/18 Вт	208 x 325	OVA50343E
	Rilux 8 Вт	218 x 385	OVA50344E

P93007 Блок дистанци- онного управления Teleur	Все модели (для 100 све- тильников)	102 x 77 x 81 4,5 модуля шириной 18 мм	OVA50325E
---	---	--	------------------

P93008 Блок дистанци- онного управления Teleur 500	Все модели (для 500 све- тильников)	90 x 71 x 60 4 модуля шириной 18 мм	OVA50326E
---	---	---	------------------

Запасные части

Наименование	Описание	Светильник	№ по каталогу
Люминесцентные лампы	6 Вт, G5	OVA37066E	OVA51005E
	8 Вт, G5	OVA37067E, OVA37068E	OVA51006E
	8 Вт, G5	OVA37071E, OVA37072E	OVA51008E
	U11 Вт, 2G7	OVA37069E	OVA51009E
	U18 Вт, 2G11	OVA37070E	OVA51011E
Аккумуляторы (Ni-Cd)	2,4 В; 1,5 А·ч	OVA37066E, OVA37067E	OVA51012E
	6 В; 1,5 А·ч	OVA37068E, OVA37072E	OVA51019E
	6 В; 0,6 А·ч	OVA37071E	OVA51018E
	4,8 В; 1,5 А·ч	OVA37069E	OVA51016E
	7,2 В; 1,5 А·ч	OVA37070E	OVA51021E