



Количество модулей Ш=18 мм	Количество рядов	№ по каталогу
13 модулей	1	PRA24113
	2	PRA24213
	3	PRA24313
	4	PRA24413
18 модулей	1	PRA24118
	2	PRA24218
	3	PRA24318
	4	PRA24418
24 модуля	1	PRA24124
	2	PRA24224
	3	PRA24324
	4	PRA24424
	5	PRA24524
	6	PRA24624

**Применение**

Предназначены для установки модульного оборудования.

**Характеристики**

- корпус щита с DIN-рейками на 13 и 18 модулей выполнен из технопластика цвета “белый титан” и “серый металлик”;
- корпус щита с DIN-рейками на 24 модуля выполнен из металла и технопластика цвета “белый титан” и “серый металлик”;
- прозрачная дверь поставляется с двухцветной картонной вставкой: “белый титан” и “серый металлик”. Использование вставки делает дверь непрозрачной. Пользователь может создать любое графическое изображение (рисунок, логотип), установив его между вставкой и дверью;
- прозрачная дверь для щита с DIN-рейками на 13 и 18 модулей выполнена из прозрачного технопластика;
- прозрачная дверь для щита с DIN-рейками на 24 модуля выполнена из металла “белый титан” и прозрачного стекла;
- устойчивость к огню и сверхвысоким температурам в соответствии с ГОСТ 27483-87 (МЭК 60695-2-1): 650 °С;
- класс изоляции: 2;
- рабочая температура: от -25 до +60 °С.


**Комплект поставки одного ряда:**

- этикетки для маркировки, с защитной крышкой;
- фальш-модули для одного ряда;
- 2 клеммника: “земля” и “нейтраль”;
- идентификационная этикетка.


**Клеммники**

Втычные и винтовые клеммы позволяют использовать как гибкий, так и жесткий провод без применения опрессовки.


## Встраиваемые корпуса щитов Прага



Нижняя часть корпуса

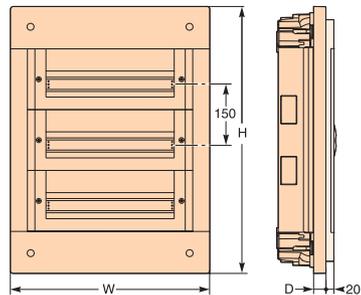

Верхняя часть корпуса




Два варианта установки  
DIN-рейки по глубине

Кол-во модулей Ш = 18 мм	Размеры, мм											
	H	W	D	A	B	C	E	F	G	J		
<b>13</b>	1 ряд	360	396	21	366	86	67	193	149			
	2 ряда	510									330	299
	3 ряда	660									480	449
	4 ряда	810									630	599
<b>18</b>	1 ряд	360	486	23	456	86	67	343	149			
	2 ряда	510									330	299
	3 ряда	660									480	449
	4 ряда	810									630	599
<b>24</b>	1 ряд	360	610	30	570	95	73			121		
	2 ряда	510								330	271	
	3 ряда	660								480	421	
	4 ряда	810								630	571	
	5 рядов	960								780	721	
	6 рядов	1110								930	871	


### Картонная вставка для прозрачной двери

Щиты с DIN-рейками на 13 и 18 модулей




Толщина картонной вставки 5 мм

Щиты с DIN-рейками на 24 модуля



Толщина картонной вставки 5 мм

### Горизонтальное и вертикальное соединение щитов



6