

НОВАЯ СЕРИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

■ Snap-On колонны и мини-колонны:

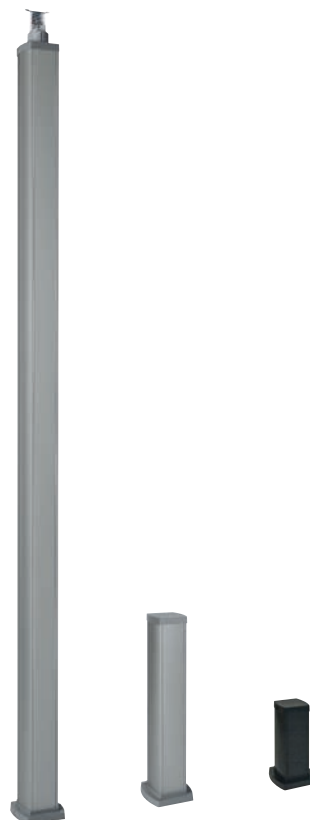
Оснащаются электроустановочными изделиями серии Mosaic



> Колонны и мини-колонны поставляются длиной от 0,3 до 5,1 м с числом секций от 1 до 4 (стр. 910-911)

■ Универсальные колонны:

Идеально сочетаются с электроустановочными изделиями различных стандартов



> Универсальные колонны поставляются длиной от 0,3 до 5,1 м с числом секций от 1 до 2 (стр. 914)

■ Колонна Ovaline:

Гибкий подвод через пол или потолок. Оснащается электроустановочными изделиями серии Mosaic

























> 3 цветовых решения (белый, алюминиевый и черный) позволяют прекрасно сочетаться с любым интерьером



Колонны и мини-колонны

таблица выбора

		Универсальные колонны						Snap-On колонны						Ovaline			
																	
		1 секция		2 секции		1 секция (2 стороны)		2 секции		4 секции		0 секций					
Характеристики	Цвет																
	Материал (основание)	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.	пластик	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.
	Материал (крышка)	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.	алюм.	пластик	алюм.	пластик	пластик	алюм.	пластик	алюм.	алюм.	алюм.	пластик
Мини-колонны	Стандарт 0,3 м	6 531 00	6 531 01	6 531 02	6 531 20	6 531 21	6 531 22	6 530 00	6 530 01	6 530 02	6 530 20	6 530 21	6 530 22	6 530 40	6 530 41	6 530 42	
	Стандарт 0,68 м	6 531 03	6 531 04	6 531 05	6 531 23	6 531 24	6 531 25	6 530 03	6 530 04	6 530 05	6 530 23	6 530 24	6 530 25	6 530 43	6 530 44	6 530 45	
	Мобильная мини-колонна 0,68 м										6 530 29						
Колонны	Мобильная 2 м							6 530 06	6 530 07	6 530 08	6 530 26	6 530 27	6 530 28				
	Ovaline 3,2 м																6 530 54
	Стандарт 3,3 м													6 530 50	6 530 51	6 530 52	
	Стандарт (от 2,7 м до 3,9 м)	6 531 10	6 531 11	6 531 12	6 531 30	6 531 31	6 531 32	6 530 10	6 530 11	6 530 12	6 530 30	6 530 31	6 530 32				
	Стандарт (от 3,9 м до 5,1 м)	6 531 13	6 531 14	6 531 15	6 531 33	6 531 34	6 531 35	6 530 13	6 530 14	6 530 15	6 530 33	6 530 34	6 530 35				
Аксессуары для мини-колонн	Аксессуары Ovaline	6 530 63	6 530 64	6 530 65				6 530 60	6 530 61	6 530 62	6 530 63	6 530 64	6 530 65				6 530 60 - 6 530 65
	Столик	6 530 84	6 530 84	6 530 84				6 530 84	6 530 84	6 530 84	6 530 84	6 530 84	6 530 84				
	Столик с зарядным устройством	6 530 85	6 530 85	6 530 85				6 530 85	6 530 85	6 530 85	6 530 85	6 530 85	6 530 85				
	Основание для мобильной мини-колонны	6 530 86	6 530 87		6 530 86	6 530 87		6 530 86	6 530 87		6 530 86	6 530 87					
	Комплект из 4-х колес с держателем кабеля	6 530 88	6 530 88		6 530 88	6 530 88		6 530 88	6 530 88		6 530 88	6 530 88					
Аксессуары для колонн	Декоративный комплект	6 530 66	6 530 67	6 530 68	6 530 66	6 530 67	6 530 68	6 530 66	6 530 67	6 530 68	6 530 66	6 530 67	6 530 68				
	Гибкий комплект Ovaline	6 530 56			6 530 56			6 530 56			6 530 56			6 530 56			6 530 56
	Полка для крепления на защелках	6 531 83	6 531 83	6 531 83	6 531 83	6 531 83	6 531 83	6 530 83	6 530 83	6 530 83	6 530 83	6 530 83	6 530 83	6 530 83	6 530 83	6 530 83	6 530 83
	Панельный индикатор 150 x 150 мм	6 531 80	6 531 80	6 531 80	6 531 80	6 531 80	6 531 80	6 530 80	6 530 80	6 530 80	6 530 80	6 530 80	6 530 80	6 530 80	6 530 80	6 530 80	6 530 80
	Кронштейн для крепления TV экрана 10-26 дюйм	6 531 81	6 531 81	6 531 81	6 531 81	6 531 81	6 531 81	6 530 81	6 530 81	6 530 81	6 530 81	6 530 81	6 530 81	6 530 81	6 530 81	6 530 81	6 530 81
	Кронштейн для крепления TV экрана 10-26 дюйм	6 531 82	6 531 82	6 531 82	6 531 82	6 531 82	6 531 82	6 530 82	6 530 82	6 530 82	6 530 82	6 530 82	6 530 82	6 530 82	6 530 82	6 530 82	6 530 82
Аксессуары для колонн Ovaline	Труба Ovaline, высота 3,2 м																6 530 55
	Вывод кабеля для колонны Ovaline																6 530 57
	Соединитель Ovaline 90°																6 530 58
	Кронштейн крепления Ovaline																6 530 59
Аксессуары	Разделительная перегородка	6 531 69	6 531 69	6 531 69	6 531 69	6 531 69	6 531 69				6 038 07	6 038 07	6 038 07	6 038 07	6 038 07	6 038 07	
	Суппорты для модульного оборудования	0 310 69	0 307 87	6 530 75	0 310 69	0 307 87	6 530 75	0 310 69	0 307 87	6 530 75	0 310 69	0 307 87	6 530 75	0 310 69	0 307 87	6 530 75	
	Суппорт для механизмов Mosaic 4 модуля и более	6 531 79	6 531 79	6 531 79	6 531 79	6 531 79	6 531 79										
	Суппорт для механизмов Mosaic 2 и 3 модуля	6 531 78	6 531 78	6 531 78	6 531 78	6 531 78	6 531 78										
	Соединительная коробка	5 102 03	5 102 03	5 102 03	5 102 03	5 102 03	5 102 03										
	Адаптор для крепления механизмов Mosaic							6 530 79	6 530 79	6 530 79	6 530 79	6 530 79	6 530 79	6 530 79	6 530 79	6 530 79	6 530 79
	Соединитель для подвешного потолка							6 530 76	6 530 76	6 530 76	6 530 76	6 530 76	6 530 76				



6 530 11 6 530 31 6 530 51 6 530 27

Технические характеристики **стр. 913**

Соответствуют требованиям IEC 61084-2-1 и EN 50085-2-4.

Для вертикального распределения электропитания.

Подвод питания через потолок и/или пол


Оснащаются электроустановочными изделиями серии Mosaic (крепление механизмов на защелках)

Крышка толщиной 45 мм

Упак.	Кат. №	1 секция, двухсторонние колонны	Упак.	Кат. №	Колонны на 4 секции
1	6 530 10	Цвет белый Корпус из алюминия, крышка из ПВХ Высота 2,70 м Можно применять в помещениях с высотой потолка до 3,9 м	1	6 530 50	Цвет белый Высота 3,35 м Корпус из алюминия, крышка из ПВХ
1	6 530 13	Цвет алюминий Корпус и крышка из алюминия Высота 2,70 м Можно применять в помещениях с высотой потолка до 3,9 м	1	6 530 51	Цвет алюминий Высота 3,35 м Корпус и крышка из алюминия
1	6 530 11	Цвет алюминий Корпус и крышка из алюминия Высота 2,70 м Можно применять в помещениях с высотой потолка до 3,9 м	1	6 530 52	Цвет черный Высота 3,35 м Корпус из алюминия, крышка из ПВХ
1	6 530 14	Цвет алюминий Корпус и крышка из алюминия Высота 3,9 м Можно применять в помещениях с высотой потолка до 5,1 м			
1	6 530 12	Цвет черный Корпус из алюминия, крышка из ПВХ Высота 2,70 м Можно применять в помещениях с высотой потолка до 3,9 м			
1	6 530 15	Цвет черный Корпус из алюминия, крышка из ПВХ Высота 3,9 м Можно применять в помещениях с высотой потолка до 5,1 м	1	6 530 06	1 секция, двухсторонние мобильные колонны Высота 2 м Могут быть оснащены соединителем для подвесного потолка Кат. № 6 530/76 Цвет белый Корпус из алюминия, крышка из ПВХ
		Колонны на 2 секции	1	6 530 07	Цвет алюминий Корпус и крышка из алюминия
1	6 530 30	Цвет белый Корпус и крышка из ПВХ Высота 2,70 м Можно применять в помещениях с высотой потолка до 3,9 м	1	6 530 08	Цвет черный Корпус из алюминия, крышка из ПВХ
1	6 530 33	Цвет алюминий Корпус и крышка из алюминия Высота 3,9 м Можно применять в помещениях с высотой потолка до 5,1 м			
1	6 530 31	Цвет алюминий Корпус и крышка из алюминия Высота 2,70 м Можно применять в помещениях с высотой потолка до 3,9 м			
1	6 530 34	Цвет алюминий Корпус и крышка из алюминия Высота 3,9 м Можно применять в помещениях с высотой потолка до 5,1 м	1	6 530 26	Мобильные колонны на 2 секции Высота 2 м Могут быть оснащены соединителем для подвесного потолка Кат. № 6 530/76 Цвет белый Корпус из алюминия, крышка из ПВХ
1	6 530 32	Цвет черный Корпус из алюминия, крышка из ПВХ Высота 2,70 м Можно применять в помещениях с высотой потолка до 3,9 м	1	6 530 27	Цвет алюминий Корпус и крышка из алюминия
1	6 530 35	Цвет черный Корпус из алюминия, крышка из ПВХ Высота 3,9 м Можно применять в помещениях с высотой потолка до 5,1 м	1	6 530 28	Цвет черный Корпус из алюминия, крышка из ПВХ

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

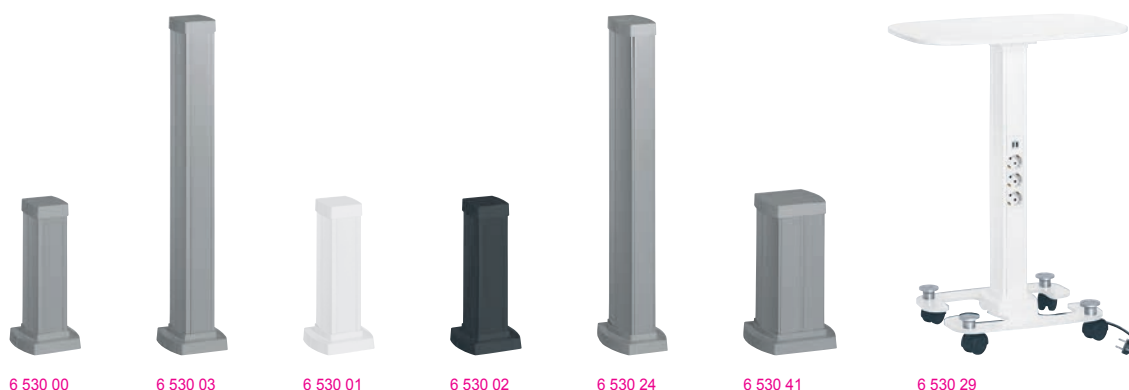Snap-On мини-колонны



6 530 00 6 530 03 6 530 01 6 530 02 6 530 24 6 530 41 6 530 29

Технические характеристики **стр. 913**

Соответствуют требованиям IEC 61084-2-4 и EN 50085-2-4. Для вертикального распределения электропитания. Подвод электропитания через пол или потолок (с использованием аксессуаров Ovaline). Оснащаются электроустановочными изделиями серии Mosaic (крепление механизмов на защелках) Крышка толщиной 45 мм

Упак. Кат. № 1 секция, двухсторонние мини-колонны

		Могут быть оснащены аксессуарами Ovaline Кат. №№ 6 530/60/61/62	
		Цвет белый	
1	6 530 00	Корпус из алюминия, крышка из ПВХ	
1	6 530 03	Высота 0,30 м Высота 0,68 м	
		Цвет алюминий	
1	6 530 01	Корпус и крышка из алюминия	
1	6 530 04	Высота 0,30 м Высота 0,68 м	
		Цвет черный	
1	6 530 02	Корпус из алюминия, крышка из ПВХ	
1	6 530 05	Высота 0,30 м Высота 0,68 м	

Упак. Кат. № Мини-колонны на 2 секции

		Могут быть оснащены аксессуарами Ovaline Кат. №№ 6 530/63/64/65	
		Цвет белый	
1	6 530 20	Корпус и крышка из ПВХ	
1	6 530 23	Высота 0,30 м Высота 0,68 м	
		Цвет алюминий	
1	6 530 21	Корпус и крышка из алюминия	
1	6 530 24	Высота 0,30 м Высота 0,68 м	
		Цвет черный	
1	6 530 22	Корпус из алюминия, крышка из ПВХ	
1	6 530 25	Высота 0,30 м Высота 0,68 м	

Упак. Кат. № Мини-колонны на 4 секции

		Цвет белый	
1	6 530 40	Корпус из алюминия, крышка из ПВХ	
1	6 530 43	Высота 0,30 м Высота 0,68 м	
		Цвет алюминий	
1	6 530 41	Корпус и крышка из алюминия	
1	6 530 44	Высота 0,30 м Высота 0,68 м	
		Цвет черный	
1	6 530 42	Корпус из алюминия, крышка из ПВХ	
1	6 530 45	Высота 0,30 м Высота 0,68 м	


1	6 530 29*	Мобильная мини-колонна Алюминиевый корпус Столик: белого цвета Комплектация: - 7 розеток (2 К +3) немецкого стандарта - Зарядное устройство с двумя разъемами USB - Основание на 4-х колесах - Кабель 4 м Высота 0,75 м	
---	-----------	--	--

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе.

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция



Упак.	Кат. №	Описание
Декоративный комплект для телескопической стойки Snap-On колонн на 1 или 2 отсека Состоит из двух ПВХ крышек и основания		
1	6 530 66	Цвет белый
1	6 530 67	Цвет алюминий
1	6 530 68	Цвет черный
Аксессуары для Snap-On колонн Гибкий комплект Ovaline Для горизонтального присоединения кабельных лотков Длина: 1 м Комплектуется монтажными скобами.		
1	6 530 56	
Аксессуары для Snap-On мини-колонн на 1 или 2 секции		
1	6 530 84	Столик: белого цвета
1	6 530 85	Столик с индукционным зарядным устройством 1000 мА: Цвет белый
1	6 530 86	Основание для мобильной мини-колонны: белого цвета
1	6 530 87	Основание для мобильной мини-колонны: алюминиевого цвета
1	6 530 88	Комплект из четырех колес с держателем кабеля
Соединитель для подвесного потолка Для Snap-On мобильных колонн Кат. №№ 6 530 06/07/08/26/27/28		
1	6 530 76*	



Упак.	Кат. №	Описание
Аксессуары для Snap-On колонн и мини-колонн Комплекты для гибкого подвода питания Для подвода питания к мини-колонне через потолок		
Для двухсторонних мини-колонн на 1 секцию		
1	6 530 60*	Цвет белый
1	6 530 61*	Цвет алюминий
1	6 530 62*	Цвет черный
Для для Snap-On мини-колонн на 2 секции		
1	6 530 63*	Цвет белый
1	6 530 64*	Цвет алюминий
1	6 530 65	Цвет черный
Аксессуары для колонн Разделительная перегородка, высота 60 мм Для Snap-On колонн и мини-колонн на 2 и 4 секции		
36	6 038 07	
1	6 530 80	Панельный индикатор 150 x 150 мм
1	6 530 81	Кронштейн для крепления телевизионного экрана 10-26 дюйм/25-66 см
1	6 530 82	Кронштейн для крепления телевизионного экрана 26-42 дюйм/66-107 см
1	6 530 83	Полка для крепления на защелках
Аксессуары для крепления аппаратуры на рейке (в колоннах и мини-колоннах) Для крепления аппаратуры на рейке (например, модульных автоматических выключателей) в колоннах и мини-колоннах. Используются с двумя проставками шириной 0,5 модуля Кат. № 4 063 07 (стр. 250) Ширина: 1 модуль С защитной крышкой для предотвращения несанкционированного доступа. Суппорт для механизмов Mosaic (Кат. № 0 802 52 (стр. 862) и рамка для механизмов Mosaic на 4 модуля Кат. №№ 0 788 14, 0 793 14		
5	0 310 69	Цвет белый
5	0 307 87	Цвет алюминий
5	6 530 75	Цвет черный
Адаптор 90° Адаптор на 2 модуля для крепления механизмов Mosaic горизонтально с поворотом на 90°		
5	6 530 79	




* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе.

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция


Snap-On колонны и мини-колонны

■ Размеры (в мм)



Snap-On колонны на 1 секцию, мини-колонны и мобильные колонны



Snap-On колонны на 2 секции, мини-колонны и мобильные колонны



Snap-On колонны на 4 секции и мини-колонны



■ Число присоединяемых проводников

Snap-On колонны на 1 секцию

Макс. число проводников (для проводников каждого типа)	1 секция (с прокладкой)		1 секция (с одним механизмом)		1 секция (с одним механизмом и прокладкой)		
	A	B	A	B	A	B	
Секция	A	B	A	B	A	B	
Общее сечение(мм ²)	1440	1440	3220	-	210	1440	
Число проводников	Ø7 мм	22	22	54	-	-	22
	Ø9 мм	12	12	30	-	-	12
	Ø11 мм	9	9	18	-	-	9


Snap-On колонны на 2 и 4 секции

Макс. число проводников (для проводников каждого типа)	2 секции (с одним механизмом)		4 секции (с одним механизмом)		
	A	B	A	B	
Секция	A	B	A	B	
Общее сечение(мм ²)	1470	3110	1110	2760	
Число проводников	Ø7 мм	20	54	15	48
	Ø9 мм	12	34	9	30
	Ø11 мм	9	22	6	20

Колонны Ovaline

Макс. число проводников (для проводников каждого типа)	Жесткая колонна Ovaline	Гибкая колонна Ovaline	Телескопическая стойка с крышками	
Секция	A	A	A	
Общее сечение(мм ²)	1000	485	985	
Число проводников	Кат. 6 витая пара, экранированная фольгой, или коаксиальный кабель Ø 7 мм	18	9	18
	3 x 1,5 мм Ø 9 мм	10	5	10
	3 x 2,5 мм Ø 11 мм	6	3	6

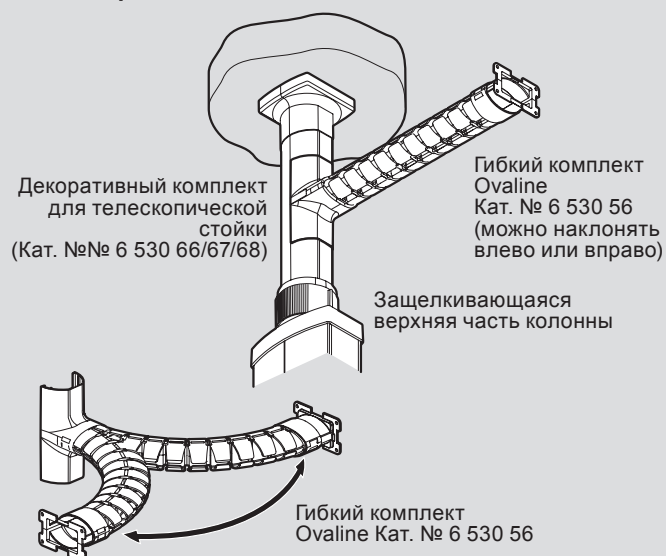■ Схема установки гибкого комплекта на Snap-On колонне






Для вертикального распределения электропитания (с отдельными каналами для прокладки силовых и слаботочных кабелей)
 Подвод электропитания через пол или потолок (с использованием аксессуаров Ovaline)
 Оснащаются суппортами для монтажа различных механизмов электроустановочных изделий
 Крышка шириной 80 мм

Упак.	Кат. №	1 секция	
		Корпус и крышка из алюминия	
1	6 531 00	Цвет белый	
1	6 531 03	Высота 0,30 м	
		Высота 0,68 м	
1	6 531 01	Цвет алюминий	
1	6 531 04	Высота 0,30 м	
		Высота 0,68 м	
1	6 531 02	Цвет черный	
1	6 531 05	Высота 0,30 м	
		Высота 0,68 м	
		2 секции	
		Корпус и крышка из алюминия	
1	6 531 20	Цвет белый	
1	6 531 23	Высота 0,30 м	
		Высота 0,68 м	
1	6 531 21	Цвет алюминий	
1	6 531 24	Высота 0,30 м	
		Высота 0,68 м	
1	6 531 22	Цвет черный	
1	6 531 25	Высота 0,30 м	
		Высота 0,68 м	


Для вертикального распределения электропитания (с отдельными каналами для прокладки силовых и слаботочных кабелей)
 Подвод электропитания через пол или потолок (с использованием аксессуаров Ovaline)
 Оснащаются суппортами для монтажа различных механизмов электроустановочных изделий
 Крышка шириной 80 мм

Упак.	Кат. №	1 секция	
		Корпус и крышка из алюминия	
1	6 531 10	Цвет белый	
		Высота 2,70 м	
		Можно применять в помещениях с высотой потолка до 3,9 м	
1	6 531 13	Высота 3,9 м	
		Можно применять в помещениях с высотой потолка до 5,1 м	
1	6 531 11	Цвет алюминий	
		Высота 2,70 м	
		Можно применять в помещениях с высотой потолка до 3,9 м	
1	6 531 14	Высота 3,9 м	
		Можно применять в помещениях с высотой потолка до 5,1 м	
1	6 531 12	Цвет черный	
		Высота 2,70 м	
		Можно применять в помещениях с высотой потолка до 3,9 м	
1	6 531 15	Высота 3,9 м	
		Можно применять в помещениях с высотой потолка до 5,1 м	
		2 секции	
		Корпус и крышка из алюминия	
1	6 531 30	Цвет белый	
		Высота 2,70 м	
		Можно применять в помещениях с высотой потолка до 3,9 м	
1	6 531 33	Высота 3,9 м	
		Можно применять в помещениях с высотой потолка до 5,1 м	
1	6 531 31	Цвет алюминий	
		Высота 2,70 м	
		Можно применять в помещениях с высотой потолка до 3,9 м	
1	6 531 34	Высота 3,9 м	
		Можно применять в помещениях с высотой потолка до 5,1 м	
1	6 531 32	Цвет черный	
		Высота 2,70 м	
		Можно применять в помещениях с высотой потолка до 3,9 м	
1	6 531 35	Высота 3,9 м	
		Можно применять в помещениях с высотой потолка до 5,1 м	




6 531 79

Упак.	Кат. №	Аксессуары
1	6 531 69	Металлическая разделительная перегородка, длина 1,1 м
1	6 531 80	Панельный индикатор 150 x 150 мм
1	6 531 81	Кронштейн для крепления телевизионного экрана 10-26 дюйм/25-66 см
1	6 531 82	Кронштейн для крепления телевизионного экрана 26-42 дюйм/66-107 см
1	6 531 83	Столик: белого цвета
Монтажные коробки		
1	5 102 03	Соединительная коробка
Суппорт для механизмов Mosaic		
1	6 531 79	Суппорт для механизмов Mosaic на 4 модуля
1	6 531 78*	Адаптор для механизмов Mosaic на 2 и 3 модуля
Опоры для крепления суппортов для модульного оборудования на L-рейке (в колоннах и мини-колоннах)		
<p>Для крепления суппортов для модульного оборудования на L-рейке (например, модульных автоматических выключателей) в колоннах и мини-колоннах. Используются с двумя проставками шириной 0,5 модуля Кат. № 4 063 07 (стр. 250) Ширина: 1 модуль</p> <p>С защитной крышкой для предотвращения несанкционированного доступа.</p> <p>Для установки в универсальные колонны и мини-колонны следует использовать суппорт на 4 модуля Кат. № 6 531 79</p> <p>Суппорт для механизмов Mosaic (Кат. № 0 802 52 (стр. 862) и рамка для механизмов Mosaic на 4 модуля Кат. №№ 0 788 14, 0 793 14 или 0 790 54 (стр. 860)</p>		
5	0 310 69	Цвет белый
5	0 307 87	Цвет алюминий
5	6 530 75	Цвет черный
Комплекты для гибкого подвода питания		
Для универсальных колонн на 1 секцию		
1	6 530 63*	Цвет белый
1	6 530 64*	Цвет алюминий
1	6 530 65	Цвет черный
Декоративный комплект для телескопической стойки колонн на 1 или 2 секции		
Состоит из двух ПВХ крышек и основания		
1	6 530 66	Цвет белый
1	6 530 67	Цвет алюминий
1	6 530 68	Цвет черный
Аксессуары для колонн		
1	6 530 56	Гибкий комплект Ovaline Для горизонтального присоединения кабельных лотков Длина: 1 м Комплектуется монтажными скобами.
Аксессуары для мобильных мини-колонн на 1 или 2 секции		
1	6 530 84	Столик: Цвет белый
1	6 530 85	Столик с индукционным зарядным устройством 1000 мА: Цвет белый
1	6 530 86	Основание для мобильной мини-колонны: Цвет белый
1	6 530 87	Основание для мобильной мини-колонны: Цвет алюминий
1	6 530 88	Комплект из четырех колес с держателем кабеля




Размеры (в мм)

Колонны на 1 секцию и мини-колонны



Колонны на 2 секции и мини-колонны



Число присоединяемых проводников


Колонны на 1 секцию

Макс. число проводников (для проводников каждого типа)	1 секция	1 секция (с одним механизмом)
Секция	A	A
Общее сечение(мм ²)	6900	5050
Число проводников	Ø7 мм	120
	Ø9 мм	72
	Ø11 мм	50

Колонны на 2 секции

Макс. число проводников (для проводников каждого типа)	2 секции		2 секции (с одним механизмом)	
Секция	A	B	A	B
Общее сечение(мм ²)	6170	6170	4280	6170
Число проводников	Ø7 мм	106	72	106
	Ø9 мм	62	42	62
	Ø11 мм	44	26	44

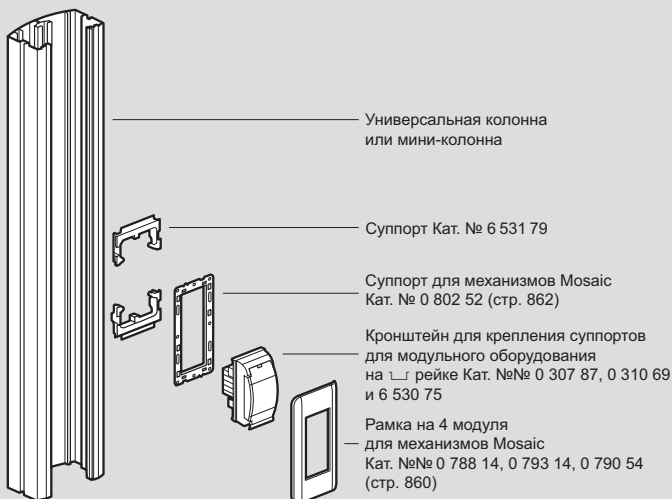Схема установки специальной опоры для крепления суппортов для модульного оборудования на L-рейке Кат. №№ 0 307 87, 0 310 69 и 6 530 75



* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе.

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция



6 530 54 6 530 56

Соответствуют требованиям IEC 61084-2-1 и EN 50085-2-4. Для вертикального распределения электропитания. Подвод питания через потолок и/или пол. Оснащаются электроустановочными механизмами Mosaic (крепление механизмов на защелках). Крышка толщиной 45 мм

Упак.	Кат. №	Колонна Ovaline
1	6 530 54*	Алюминиевого цвета Колонна Ovaline в комплекте, высота 3,2 м
1	6 530 55*	Труба Ovaline, высота 3,2 м
1	6 530 57*	Выводной кабель для колонны Ovaline
1	6 530 58*	Соединитель Ovaline 90°
1	6 530 59*	Кронштейн крепления Ovaline
1	6 530 56	Аксессуары для колонн Гибкий комплект Ovaline Для горизонтального присоединения кабельных лотков Длина: 1 м Комплектуется монтажными скобами.
		Комплекты для гибкого подвода питания Для подвода питания к мини-колонне через потолок
1	6 530 60*	Для двухсторонних мини-колонн на 1 секцию Цвет белый
1	6 530 61*	Цвет алюминий
1	6 530 62*	Цвет черный
1	6 530 63*	Для Snap-On мини-колонн на 2 секции и универсальных колонн на 1 секцию Цвет белый
1	6 530 64*	Цвет алюминий
1	6 530 65*	Цвет черный

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе.



Новый Кат. № Колонны и мини-колонны	Наименование	Старый Кат. № Колонны и мини-колонны
6 530 11	Колонна Snap-on 1 секция 2,7 м алюминий	6 038 00
6 530 14	Колонна Snap-on 1 секция 3,9 м алюминий	6 038 02
6 530 21	Мини-колонна Snap-on 2 секции 0,30 м алюминий	6 038 09
6 530 24	Мини-колонна Snap-on 2 секции 0,68 м алюминий	6 038 05
6 530 26	Мобильная колонна Snap-on 2 секции 2 м белый	0 307 00
6 530 27	Мобильная колонна Snap-on 2 секции 2 м алюминий	0 307 04
6 530 30	Колонна Snap-on 2 секции 2,7 м белый	0 307 35
6 530 31	Колонна Snap-on 2 секции 2,7 м алюминий	0 307 27
6 530 33	Колонна Snap-on 2 секции 3,9 м белый	0 307 36
6 530 34	Колонна Snap-on 2 секции 3,9 м алюминий	0 307 28
6 530 43	Мини-колонна Snap-on 4 секции 0,68 м белый	0 307 42
6 530 44	Мини-колонна Snap-on 4 секции 0,68 м алюминий	0 307 29
6 530 50	Колонна Snap-on 4 секции 3,3 м белый	0 307 03
6 530 51	Колонна Snap-on 4 секции 3,3 м алюминий	0 307 08
6 530 75	Суппорт для модульного оборудования	0 310 69

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция