

Colring™ кабельные хомуты



0 320 42 блистерная упаковка



0 320 61/14/31/19/20/49



0 318 04



0 318 24

Для фиксации группы электрических кабелей
Неразблокируемые хомуты с внутренними зубцами
Соответствуют EN 62275 type 1

Упак.	Кат. №	Бесцветные кабельные хомуты			
		Блистерная упаковка, 100 шт.			
		Ширина, мм	Длина, мм	Ø охвата петли, мм	
				Макс.	Мин.
100/1000	0 320 30	2.4	95	18	1.6
100/1000	0 320 31	2.4	140	33	1.6
100/1000	0 320 32	2.4	180	46	1.6
100/1000	0 320 37	3.5	140	33	1.6
100/1000	0 320 38	3.5	180	46	1.6
100/2000	0 320 39	3.5	280	77	1.6
100/2000	0 320 40	3.5	360	102	1.6
100/1000	0 320 42	4.6	180	46	1.6
100/2000	0 320 43	4.6	280	77	1.6
100/2000	0 320 44	4.6	360	102	1.6
100/1000	0 320 47 ³	7.6	180	42	4.8
100	0 320 49 ³	7.6	360	98	4.8
100	0 320 50 ³	7.6	720	218	4.8
100/1000	0 320 45 ²	7.6	550	166	4.8
100/1000	0 320 46 ²	9	760	218	14
100/500	0 320 48 ²	9	810	246	14
50/500	0 320 51 ²	12.6	1030	317	20
		Упаковка: пакет, 100 шт.			
		Кроме Кат. № 0 318 38 - 50 шт.			
100	0 318 20	2.4	95	18	1.6
100	0 318 21	2.4	140	33	1.6
100	0 318 22	2.4	180	46	1.6
100	0 318 23	3.5	140	33	1.6
100	0 318 24	3.5	180	46	1.6
100	0 318 25	3.5	280	77	1.6
100	0 318 26	3.5	360	102	1.6
100	0 318 27	4.6	180	46	1.6
100	0 318 28	4.6	280	77	1.6
100	0 318 29	4.6	360	102	1.6
100	0 318 33	4.6	430	125	1.6
100	0 318 30	7.6	180	42	4.8
100	0 318 34	7.6	290	78	4.8
100	0 318 31	7.6	360	98	4.8
100	0 318 35	7.6	550	166	4.8
100	0 318 32 ¹	7.6	720	218	4.8
100	0 318 36	9	710	218	14
100	0 318 37	9	810	246	14
100	0 318 38	12.6	1030	317	20
		Упаковка: пакет, 100 шт.			
		С внешними зубцами			
		Ограниченная маркировка кабелей			
100	0 320 52 ¹	2.4	105	22	1.6
100	0 320 54 ¹	3.5	140	33	1.6
100	0 320 55	4.6	180	46	1.6
100	0 320 57	4.6	360	102	1.6
100	0 320 58	7.6	360	98	4.8

Упак.	Кат. №	Монтажные хомуты для маркировки кабеля			
		Упаковка: пакет, 100 шт.			
		Ширина, мм	Длина, мм	Ø охвата петли, мм	
				Макс.	Мин.
100/3000	0 320 61 ¹	2.4	95	18	4
100/2500	0 320 63 ¹	4.6	180	46	9.5
		Чёрные кабельные хомуты			
		Устойчивы к высоким температурам			
		Стойкие к ультрафиолетовым лучам (УФ)			
		Блистерная упаковка, 100 шт.			
		Кроме Кат. № 0 320 25 - 0 320 29:			
		В пакете: Кат. № 0 320 28 - 50 шт.			
		Ширина, мм	Длина, мм	Ø охвата петли	
				Макс.	Мин.
100	0 320 12	2.4	95	18	1.6
100	0 320 13	2.4	140	33	1.6
100	0 320 14	2.4	180	46	1.6
100	0 320 15	3.5	140	33	1.6
100	0 320 18	3.5	180	46	1.6
100	0 320 19	3.5	280	77	1.6
100	0 320 20	3.5	360	102	1.6
100	0 320 22	4.6	180	46	1.6
100	0 320 23	4.6	280	77	1.6
100	0 320 24	4.6	360	102	1.6
100	0 320 29 ³	7.6	360	98	4.8
100	0 320 25 ²	7.6	550	166	4.8
100	0 320 26 ²	9	760	218	14
100	0 320 27 ²	9	810	246	14
100	0 320 28 ²	12.6	1030	317	20
		Упаковка: пакет, 100 шт.			
		Кроме Кат. № 0 318 18 - 50 шт.			
100	0 318 00	2.4	95	18	1.6
100	0 318 01	2.4	140	33	1.6
100	0 318 02	2.4	180	46	1.6
100	0 318 03	3.5	140	33	1.6
100	0 318 04	3.5	180	46	1.6
100	0 318 05	3.5	280	77	1.6
100	0 318 06	3.5	360	102	1.6
100	0 318 07	4.6	180	46	1.6
100	0 318 08	4.6	280	77	1.6
100	0 318 09	4.6	360	102	1.6
100	0 318 13	4.6	430	125	1.6
100	0 318 10	7.6	180	42	4.8
100	0 318 14	7.6	290	78	4.8
100	0 318 11	7.6	360	98	4.8
100	0 318 15	7.6	550	166	4.8
100	0 318 12 ¹	7.6	720	218	4.8
100	0 318 16	9	710	218	14
100	0 318 17	9	810	246	14
100	0 318 18	12.6	1030	317	20

1: Хомуты уложены одинаково
2: Упаковка: пакет по 100 шт.
3: Хомуты уложены одинаково, упаковка: пакет по 100 шт.

Colring™ аксессуары, инструмент Colring™ P46



0 320 88




0 395 98

Упак. Кат. № Аксессуары

Самоклеющиеся площадки
Для хомутов шириной до 4.6 мм макс.
Безцветные
Черные

100/2 000
100

0 320 65
0 320 67

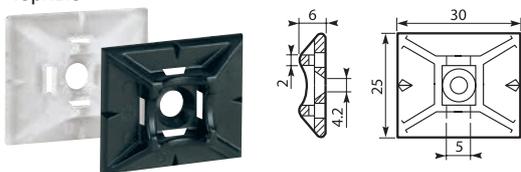

Базы для монтажа на винтах
Для хомутов шириной 4.6 мм макс.
Для винтов \varnothing 4 мм

1 000


0 320 70



Для любых хомутов
Винты \varnothing 5 мм

100

0 320 72

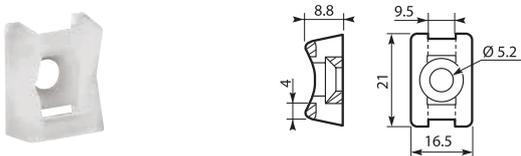

Монтажное основание
Для хомутов шириной 4.6 мм макс.
Для металлических пластин толщиной 0.5 - 3 мм.
Диаметр отверстия 6 - 6.35 мм

1 000

0 320 76



Пластина для маркировки 40 x 22 мм
Для хомутов шириной 4.6 мм макс.
Для маркировки используйте фломастер
Кат. № 0 395 98

100

0 320 85



Инструмент Colring™ P46
Для затяжки хомутов Colring™ макс. ширина 4.6 мм
Автоматическое обрезания хомутов после затяжки
P 46 для кабелей толщиной 4.6 мм макс.
Фломастер
Цвет черный

1

0 320 88

10

0 395 98

Colring™ монтажные хомуты

Colring™ без защиты от УФ

Материал: полиамид 6/6

Температура:

- рабочая:
 - постоянная: 20 000 ч: 85 °C
 - долговременная: 1 000 ч: 100 °C
 - макс. допустимая: 130 °C
- Низкие температуры:
 - рабочая: - 40 °C
 - монтаж: - 10 °C

Стойкость к УФ: без защиты

Материал: ASTM D 4066 82

Класс 1

Кислородный индекс: 28.5 %

(ASTM D-2863)

Colring™ высокотемпературные и с защитой от УФ

Материал: черный полиамид 6/6

Температура:

- рабочая:
 - постоянная: 20 000 ч: 105 °C
 - долговременная: 1 000 ч: 120 °C
 - макс. допустимая: 150 °C
- низкие температуры:
 - рабочая: - 40 °C
 - монтаж: 0 °C

Стойкость к УФ: защищены

Материал: ASTM D-4066-82,

Класс 2

Кислородный индекс: 26 %

(ASTM D-2863)

Общие характеристики

Удержание влаги : 1.2 %

Дымостойкость < 5 % (UTE C 20-453 Oct. 76)

Одобрено UL 1565 No E73369 и MIL-S-3 367

Материал не содержит галогенов


Огнестойкость: UL 94 V2

Стойкость к агрессивным веществам:


- высокая стойкость к соединениям на основе: нефти, масел, нефтепродуктов, хлоркаучука
- ограниченная стойкость к сульфонатам
- отсутствует стойкость к фенолам

Монтажные хомуты Полиамид 6/6		Макс. усилие замка (daN)	Предел прочности на разрыв Согласно UL 1565	
Черные Высокотемперат. гарантируемая Защита от УФ	Безцветные Без защиты от УФ		Испыт. \varnothing (мм)	Мин. прочн. (daN)
0 320 12	0 320 30	0,5	18	8,0
	0 320 31 ⁽¹⁾	0,5	20	8,0
	0 320 32 ⁽¹⁾	0,5	20	8,0
0 320 15	0 320 37	0,5	20	13,0
	0 320 38 ⁽¹⁾	0,5	20	13,0
	0 320 39 ⁽¹⁾	0,5	20	13,0
0 320 22	0 320 40 ⁽¹⁾	0,5	20	13,0
	0 320 42	0,5	20	22,0
	0 320 43	0,5	20	22,0
0 320 24	0 320 44	0,5	20	22,0
	0 320 47 ⁽¹⁾	1	20	53,0
0 320 29	0 320 49	1	20	53,0
	0 320 50 ⁽¹⁾	1	20	53,0
	0 320 61	0,5	20	8,0
	0 320 63	0,5	20	22,0
	0 320 52	0,45	20	8,0
	0 320 54	0,6	20	13,0
	0 320 55	0,9	20	22,0
	0 320 57	0,9	20	22,0
	0 320 58	1,5	20	53,0

Габариты



0 320 63



0 320 61