



Лоток тип N-300 и N-400 для вертикальных кабельных проходок

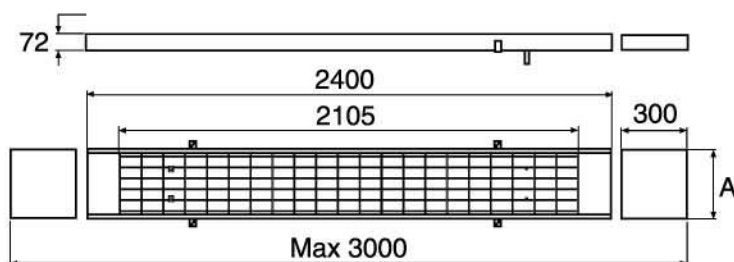


Лоток для монтажа вертикальных кабельных проходок со встроенным внутри сетчатым лотком для вязки кабелей нейлоновыми стяжками или проволокой. Куски полистирена, вставленные с обоих концов лотка, делают возможным регулировать его высоту. Два крепежных кронштейна и изолирующие вставки включены в комплект поставки.




	A мм	Предварит. оценок. Кат. №	Вес, кг 100 шт.
Лоток N-300 для вертикальных кабельных проходок	330	782695**	1800
Лоток N-400 для вертикальных кабельных проходок	430	782696**	2200

**Изготавливается на заказ


Применение и монтаж




Лоток тип N для кабельных проходок, смонтированный в промежутке между стенами из гипсокартона.



Лоток тип N с отрегулированной глубиной установки внутри или заподлицо с поверхностью стен и закрепленный кронштейнами к стене



Высота лотка в упор до потолка или пола регулируется полистиреновыми вставками. Общая высота лотка от 2400 мм до 3000 мм



Сетчатый лоток, смонтированный внутри Лотка тип N, служит для вязки к нему кабелей