

# Розеточные лючки FrontLine®, тип UFB-900/90

## Основные данные

### Описание

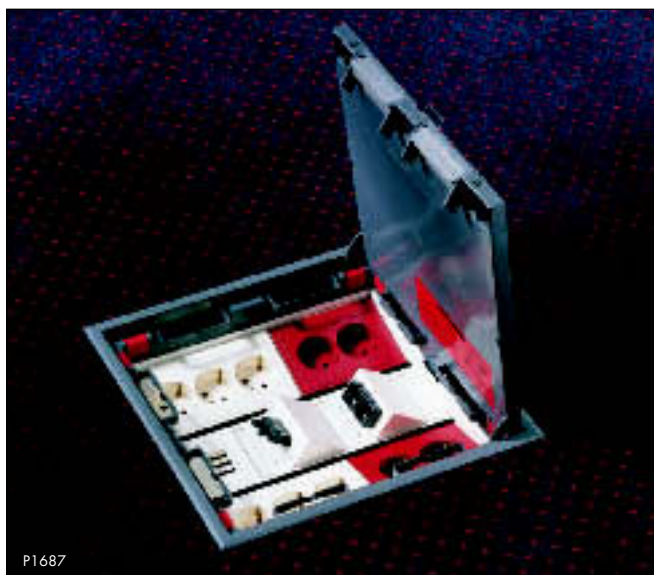
UFB-900 и UFB-90 – квадратные, размером 310x310 мм, розеточные лючки для сухих помещений. Они используются с фальшполами и различными типами бетонных полов. Размер отверстия под лючок – 292x292 мм. Минимальная установочная глубина – 110 мм для UFB-900 и 100 мм для UFB-90. Максимальная глубина свободного пространства между крышкой и розеткой – 54 мм для UFB-900 и 44 мм для UFB-90. Имеет три зоны под установку розеток по 252 мм каждая. Глубина выемки в крышке лючка – 7 мм.

### Материал и цвет









Крышка, окантовка и корпус сделаны из полиамида, оцинкованной стали и алюминия.

### Сертификаты

Удовлетворяет IP20 в соответствии с IEC 529. Удовлетворяет требованиям DIN VDE 0634 Часть 1.



P1687

	Тип	Цвет	Размеры A/B/C в мм	Арт. No.			
	<b>Крышка лючка с окантовкой</b>						
	UFB-900S <sup>1)</sup> (с углублением под ковролин)	Серый RAL 7011 Корич. RAL 8011 Бежевый RAL 1019 Зелёный RAL 6003	68/310/310	5197 060 5197 061 5197 062 5197 063			
	L46460	UFB-900 (с углублением для твёрдых покрытий)		Серый RAL 7011 Корич. RAL 8011 Бежевый RAL 1019 Зелёный RAL 6003	5197 050 5197 051 5197 052 5197 053		
		<b>Корпус</b>					
	L11060M	UFB-900G (с проводом заземления)		Белый	48/288/289	5197 220	
		<b>Лючок в сборе</b>					
L46470	UFB-90	Серый RAL 7011 Корич. RAL 8011 Бежевый RAL 1019 Зелёный RAL 6003	73/310/310	5197 090 5197 091 5197 092 5197 093			
	<b>Шаблон</b> Используется для изготовления пустот в бетонных или полах заливных полах для установки UFB-900, UFB-90						
L46420	UFB-RF	Белый	115/340/340	5197 920			
	<b>Заглушки для корпуса лючка</b>						
L11120	UFB-LL	Серый RAL 7011 Корич. RAL 8011 Бежевый RAL 1019 Зелёный RAL 6003	27/35/36	5197 250 5197 251 5197 252 5197 253			
		L11130					
<b>Заглушки для корпуса лючка</b>							
		UFB-L7			Белый	80/7/13	5197 300
		UFB-L17				80/17/13	5197 305
	UFB-L34	80/34/13	5197 330				
	UFB-L61	80/61/13	5197 350				
	UFB-L84	80/84/13	5197 360				
	UFB-L89	80/89/13	5197 370				
	UFB-L116	80/116/13	5197 390				
	UFB-L144	80/144/13	5197 400				
	UFB-L165	80/165/13	5197 410				
	UFB-L171	80/171/13	5197 420				
	UFB-L199	80/199/13	5197 430				
	UFB-L252	80/252/13	5197 440				

<sup>1)</sup> С пластмассовыми фиксаторами для ковровина